


SETTING SHEET Ver. 1.00

TRF 421X

TAMIYA RACING FACTORY

氏名 谷 12 秀直 日付 2026/07/25
 コース TOC コースコンディション
 気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.


《フロント》 《Front》

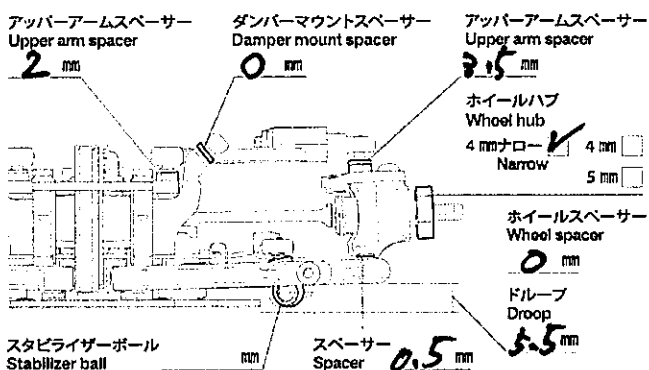

デフポジション Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒ Lo ☐


Fサスマウント F sus. mount



キャスト角 Caster angle **説明書通り**
 キャンバー角 Camber angle **1.5**
 車高 Ground clearance **4.5 mm**
 スタビライザー Stabilizer **φ 1.1**
 フロントドライブ Front drive **ダイヤル**

デフオイル Differential oil # / g


ダンパーポジション Damper position



サスアーム Sus. arm **キ-1.033**
 オイルシール Oil seal **キ-1.033**
 ピストン Piston mm / hole(s)
 オイル Oil # **400**
 スプリング Spring **大径ニットホ**
 ストローク長 Stroke length mm
 エア抜き穴 Air hole **1 mm**

メモ
Notes


《リヤ》 《Rear》

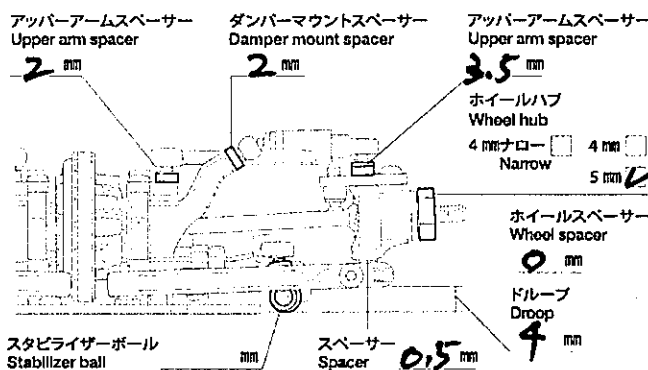

デフポジション Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒ Lo ☐


Rサスマウント R sus. mount



キャスト角 Caster angle **説明書通り**
 キャンバー角 Camber angle **2**
 車高 Ground clearance **5 mm**
 スタビライザー Stabilizer **φ 1.1**
 リヤドライブ Rear drive **ギヤ**

デフオイル Differential oil # **300** / g


ダンパーポジション Damper position



サスアーム Sus. arm **キ-1.033**
 オイルシール Oil seal **キ-1.033**
 ピストン Piston mm / hole(s)
 オイル Oil # **400**
 スプリング Spring **大径ニットホ**
 ストローク長 Stroke length mm
 エア抜き穴 Air hole **1 mm**

メモ
Notes

《トップ》 《Top》

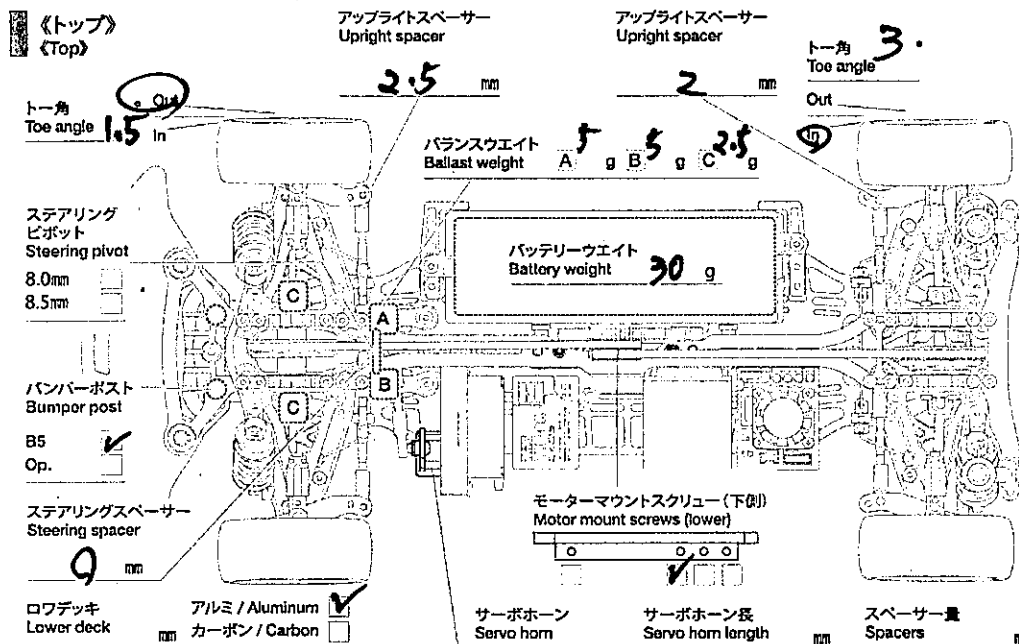

モーター Motor **15.57**
 スパーギヤ Spur gear **110**
 ピニオンギヤ Pinion gear **29** T
 バッテリー Battery **LF 2200** T
 ボディ Body **NSX 98** g
 ボディマウント穴位置 Body mount hole position **F**

ウイング Wing **レニエウイング**
 タイヤ Tires **F: FM H R: FMS**
 ホイール Wheels **5本 2.5-7**
 インナー Tire inserts **F: YZF R: ステータム**
 ベストラップ Best lap