

SETTING SHEET Ver. 1.00

TAMIYA RACING FACTORY

TRF421X

氏名 太田 聡貴

日付 7/25

コース 五反田 70C

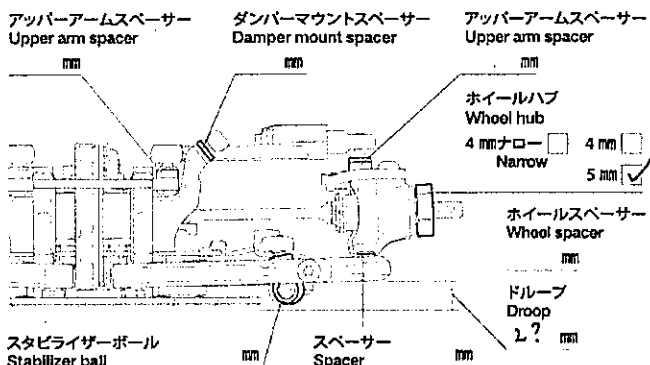
コースコンディション 良

気温 Air temp.

湿度 Humidity

%

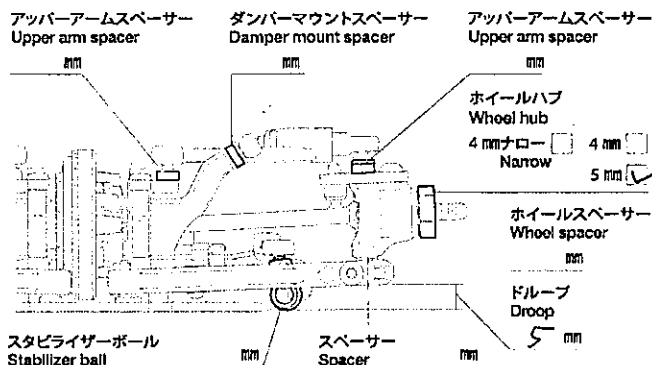
路面温度 Track temp.

《フロント》
《Front》デフポジション
Differential position

Alu. 0.5 0.8 Hi Lo

Fサスマウント
F sus. mountキャスター角
Caster angle 4°キャンバー角
Camber angle -1°車高
Ground clearance 6mmスタビライザー
Stabilizer φ Mフロントドライブ
Front driveデフオイル
Differential oil # 100 1 gダンパーポジション
Damper position

Alu. 0.5 0.8 Hi Lo

Rサスマウント
R sus. mountサスアーム
Sus. armオイルシール
Oil sealピストン
Piston mm / hole(s)オイル
Oil # 400スプリング
Spring 赤ストローク長
Stroke length mmエア抜き用穴
Air hole 1.2 mmメモ
Notes《リヤ》
《Rear》デフポジション
Differential position

Alu. 0.5 0.8 Hi Lo

Rサスマウント
R sus. mountキャスター角
Caster angle -1.5°キャンバー角
Camber angle -1°車高
Ground clearance 6mmスタビライザー
Stabilizer φ Mリアドライブ
Rear driveデフオイル
Differential oil # 300 1 gダンパーポジション
Damper position

Alu. 0.5 0.8 Hi Lo

Rサスマウント
R sus. mountサスアーム
Sus. armオイルシール
Oil sealピストン
Piston mm / hole(s)オイル
Oil # 400スプリング
Spring 赤ストローク長
Stroke length mmエア抜き用穴
Air hole 1.2 mmメモ
Notes《トップ》
《Top》アップライトスペーサー
Upright spacerアップライトスペーサー
Upright spacerトー角
Toe angle 0.5°

Out In

トー角
Toe angle 1.0 Out Inバランスウェイト
Ballast weight A g B g C gバッテリーウェイト
Battery weight 30 gステアリング
ピボット
Steering pivot

8.0mm 8.5mm

バンパーポスト
Bumper post

BS Op.

ステアリングスペーサー
Steering spacerロウデッキ
Lower deck

アルミ / Aluminum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

サーボホーン
Servo hornサーボホーン長
Servo horn length 15 mmスペーサー量
Spacersアッパーデッキ
Upper deck

1pcs 2pcs

モーター
Motor 15.5スパーギヤ
Spur gear 110ピニオンギヤ
Pinion gear 29 Tバッテリー
Battery LF-2200 Tボディ
Body BR2 1 gボディマウント穴位置
Body mount hole position F

R

ウイング
Wing OP 604タイヤ
Tires M/H 32174ホイール
Wheels 5本スポークインナー
Tire inserts 1-1"ベストラップ
Best lap

ミニニアの時からずっと
初めは7-1チャン
行ってるけど
あんなに
楽しかった

あんなに
楽しかった