


SETTING SHEET Ver. 1.00

TRF 421X

TAMIYA RACING FACTORY

氏名 志田 圭祐 日付 2026. 7. 28
 コース Toc コースコンディション
 Track Track condition
 気温 25 ° 湿度 % 路面温度 °
 Air temp. Humidity Track temp.


《フロント》 (Front)

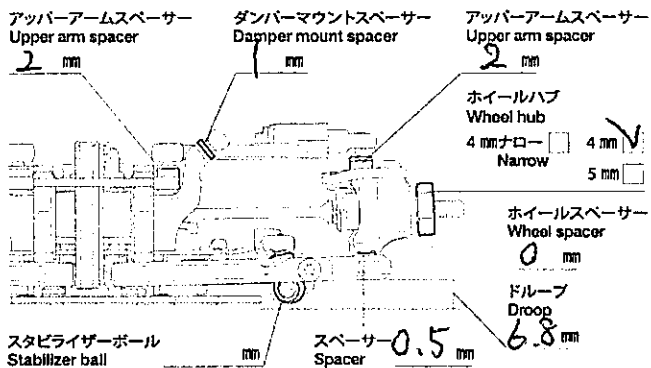

デフポジション Differential position

Alu. 0.5 ☒ 0.8 ☐ Hi ☒ Lo ☐

Fサスマウント F sus. mount



キャスト角 Caster angle

2.5 °

キャンバー角 Camber angle

5.2 mm

スタビライザー Stabilizer

1.1 mm

フロントドライブ Front drive

27°-16

デフオイル Differential oil

1 g

ダンパーポジション Damper position

☐ ☒ ☐

サスアーム Sus. arm

1-2 mm

オイルシール Oil seal

1.1 mm

ピストン Piston

1.1 mm

オイル Oil

300

スプリング Spring

1.1 mm

ストローク長 Stroke length


1.0 mm

エア抜き穴 Air hole

1.0 mm

メモ Notes


《リヤ》 (Rear)

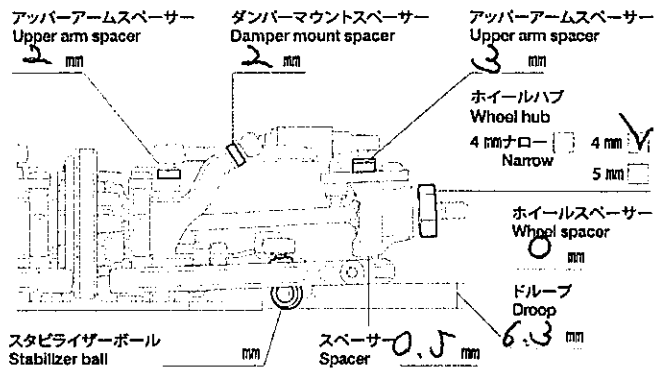

デフポジション Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☐ Lo ☐

Rサスマウント R sus. mount



キャスト角 Caster angle

2.5 °

キャンバー角 Camber angle

5.8 mm

スタビライザー Stabilizer

1.1 mm

リアドライブ Rear drive

27°-16

デフオイル Differential oil

300 1.8 g

ダンパーポジション Damper position

☐ ☒ ☐

サスアーム Sus. arm

1-2 mm

オイルシール Oil seal

1.1 mm

ピストン Piston

1.1 mm

オイル Oil

300

スプリング Spring


1.0 mm

ストローク長 Stroke length

1.0 mm

メモ Notes

《トップ》 (Top)

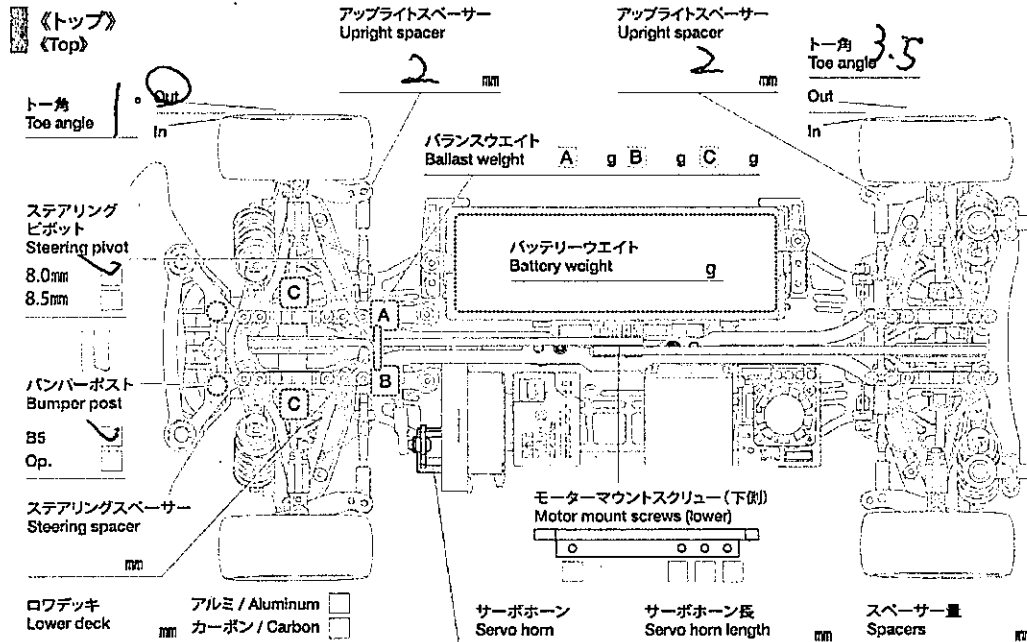

モーター Motor

10.5

スパーギヤ Spur gear

110

ピニオンギヤ Pinion gear

29 T

バッテリー Battery

2200 T

ボディ Body

360E7+1 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position

F

ウイング Wing

OP V II

タイヤ Tires

1-1

ホイール Wheels

10本 24x27

インナー Tiro inserts

M

ベストラップ Best lap