

XM-01 PRO

CHASSIS KIT

氏名 福井 貴志

日付 2026 7/25

コース Track Toc


コースコンディション Track condition 良

気温 Air temp. °

湿度 Humidity %

路面温度 Track temp. °

《フロント》 Front

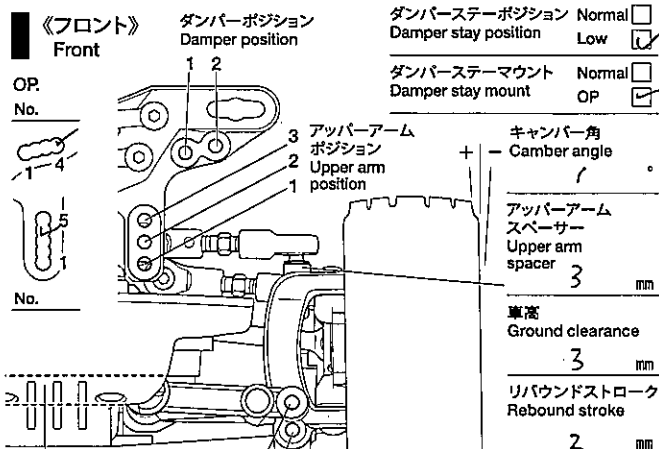



サスマウント
スペーサー
Sus. mount
spacer

Front 2 mm

Rear 2 mm

OP. Fサスマウント
F sus. mount

シャフトポジション
Shaft position



フロントドライブ
Front drive

スフー・ル T

デフオイル
Differential oil


1 g

ドライブシャフト
Drive shafts

ダブルカルタン

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

6 mm



ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン
Piston

3 hole(s)

オイル
Oil

300

スプリング
Spring

黒 細

スプリングリテーナー
Spring retainer

1-21V


ストローク長
Stroke length

mm

エア抜き用穴
Air hole

mm

《リア》 Rear

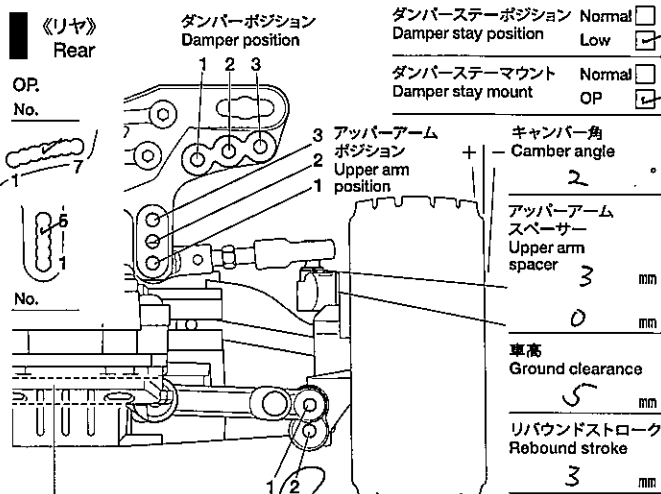



サスマウント
スペーサー
Sus. mount
spacer

Front 0.5 mm

Rear 0.5 mm

OP. Rサスマウント
R sus. mount

シャフトポジション
Shaft position



リアドライブ
Rear drive

1 T

デフオイル
Differential oil


2 1 g

ドライブシャフト
Drive shafts

ユニバーサル

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

6 mm



ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン
Piston

3 hole(s)

オイル
Oil

400

スプリング
Spring

OP-631

スプリングリテーナー
Spring retainer

1-21V


ストローク長
Stroke length

mm

エア抜き用穴
Air hole

mm

《トップ》 Overhead

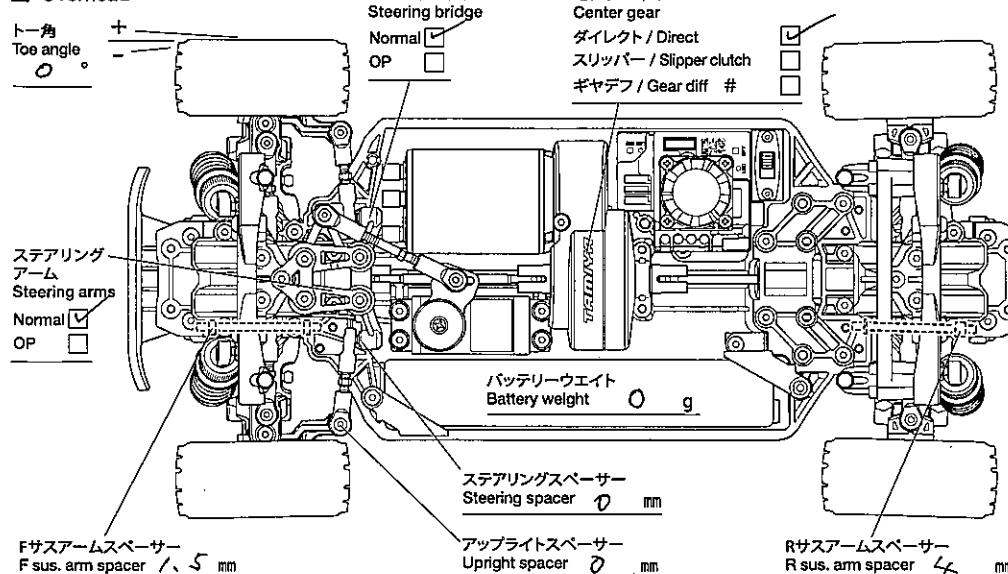

ホイールベース
Wheelbase

☐ S ☒ M ☐ L

モーター
Motor

17.5

スパークギヤ
Spur gear

70 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

29 T

バッテリー
Battery

2200

ボディ
Body

D-92 30-24/101 g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

F R

タイヤ
Tires

F M7" R M7" 1

ホイール
Wheels

F R

インナー
Tire inserts

F 5ハ・1ハ R 1ハ・1ハ

ベストラップ
Best lap

メモ
Notes