


XM-01 PRO

CHASSIS KIT

氏名 平野 順 日付 26.7.25
 コース TOC コースコンディション 良い
 気温 0 湿度 0 路面温度 0
 Air temp. Humidity % Track temp.



《フロント》 Front

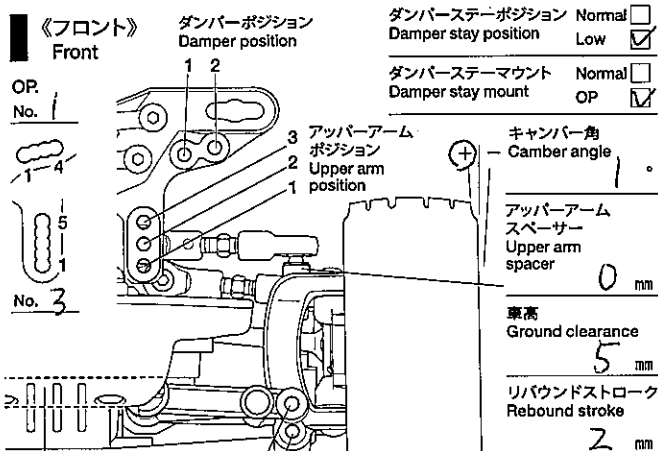

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer Front mm Rear mm

ロウアームポジション Lower arm position

OP. Fサスマウント F sus. mount



ダンパータイプ Damper type ビュッボ

ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil # 300

スプリング Spring 120-

スプリングリテーナー Spring retainer

ストローク長 Stroke length mm

エア抜き用穴 Air hole 0 mm


フロントドライブ Front drive 1 T

デフオイル Differential oil # 100H g

ドライブシャフト Drive shafts ダブルカルダン

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 6 mm



《リア》 Rear

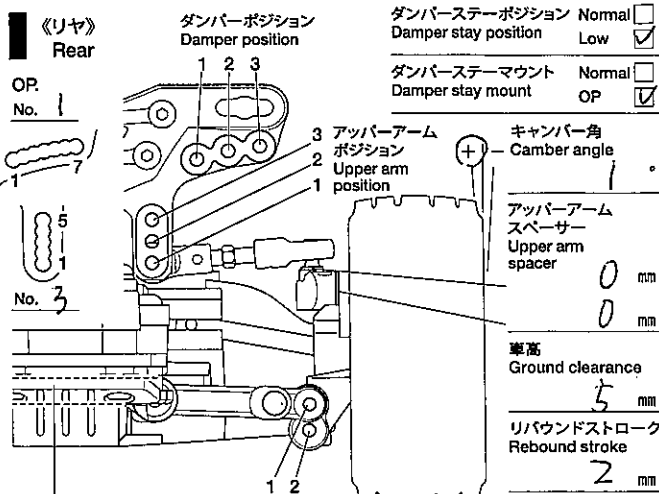

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer Front mm Rear mm

ロウアームポジション Lower arm position

OP. Rサスマウント R sus. mount



ダンパータイプ Damper type ビュッボ

ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil # 300

スプリング Spring 71L-

スプリングリテーナー Spring retainer

ストローク長 Stroke length mm

エア抜き用穴 Air hole 0 mm


リアドライブ Rear drive 1 T

デフオイル Differential oil # 3000 g

ドライブシャフト Drive shafts ユニバ

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 6 mm

《トップ》 Overhead

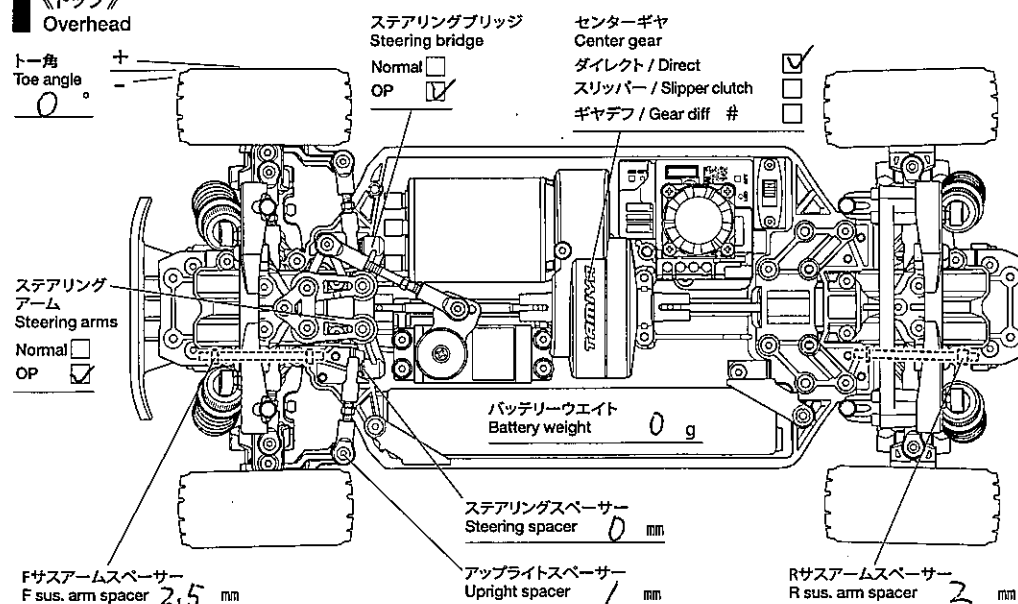

ホイールベース Wheelbase ☐ S ☐ M ☒ L

モーター Motor 17.5

スパーギヤ Spur gear 指定 T

ピニオンギヤ Pinion gear A T

バッテリー Battery

ボディ Body カルレギ 1 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position

F R

タイヤ Tires F M R Soft

ホイール Wheels F 217 R 4

インナー Tire inserts F SH R SH

ベストラップ Best lap

メモ
Notes