

DB01SR

SETTING SHEET セッティングシート Ver 1.00

日付
Date

2026.07.26

ドライバー
Driver


虫焼明

コース
Track


五反田TOC

コースコンディション
Track condition


カーポート

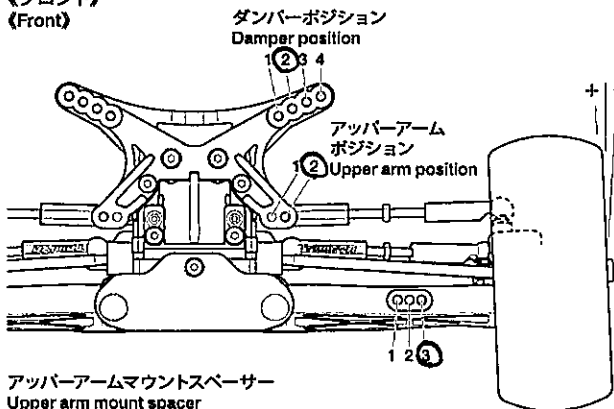《フロント》
《Front》


車高 Ground clearance	22 mm
キャンバー角 Camber angle	+1°
スタビライザー Stabilizer	—
サスマウント Suspension mount	
フロントドライブ Front drive	5000
☐ ボールデフ Ball diff.	☒ ギヤデフ Gear diff.
デフポジション Diff. position	☐ High ☒ Low

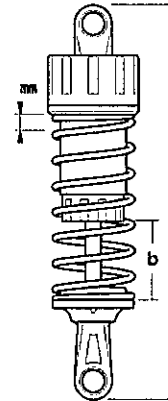

ダンパー Dampers	ビゲホフ
ダンパー長 Damper length	a 80 mm b mm
ピストン Piston	2 穴 hole(s)
インナースペーサー Inner spacer	0
オイル Oil	350 番 #
スプリング Spring	Link

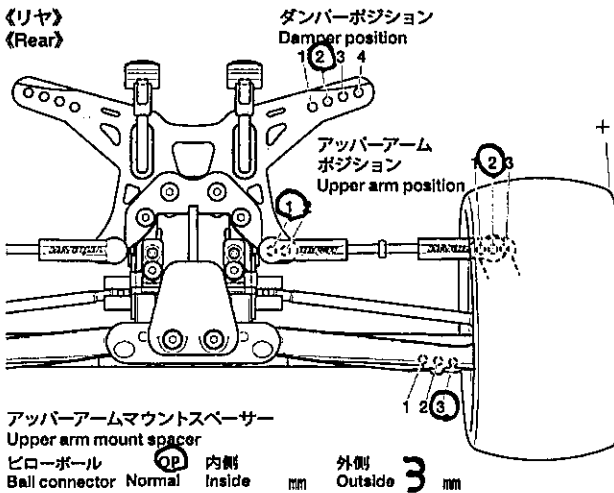《リヤ》
《Rear》

車高 Ground clearance	23 mm
キャンバー角 Camber angle	+1°
スタビライザー Stabilizer	ハート
サスマウント Suspension mount	
リヤドライブ Rear drive	5000
☐ ボールデフ Ball diff.	☒ ギヤデフ Gear diff.
デフポジション Diff. position	☐ High ☒ Low

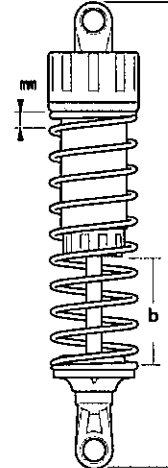

ダンパー Dampers	セックホフ
ダンパー長 Damper length	a 98 mm b mm
ピストン Piston	2 穴 hole(s)
インナースペーサー Inner spacer	3
オイル Oil	350 番 #
スプリング Spring	Link

《フロントタイヤ》
《Front tires》タイプ
Typeコンパウンド
Compound

K

インナー
Tire insertホイール
Wheel

SP.1580

エアホール
Air holes

—

《リヤタイヤ》
《Rear tires》タイプ
Typeコンパウンド
Compound


K

インナー
Tire insertホイール
Wheel

SP.1581

エアホール
Air holes

—

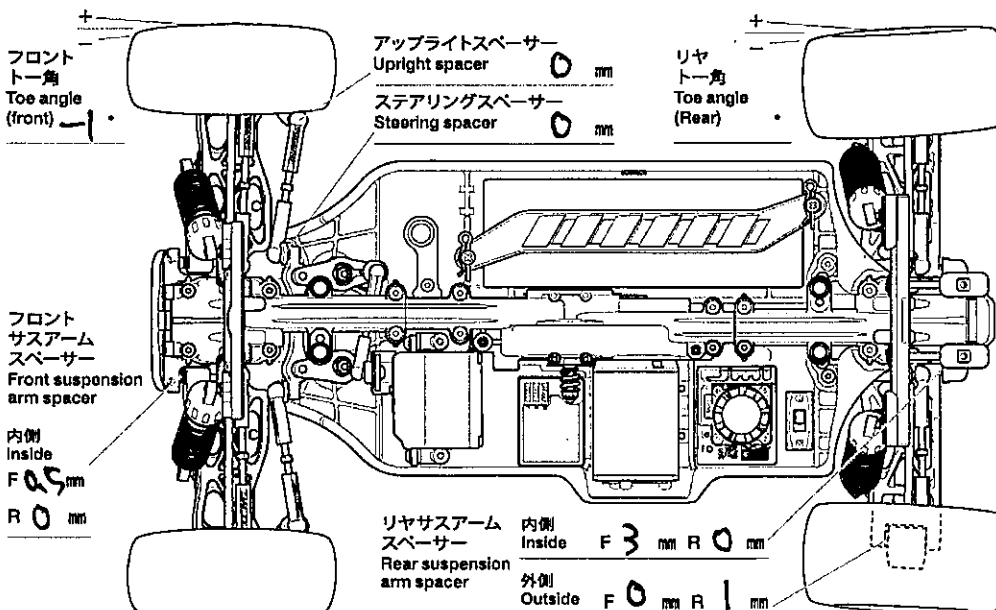

ESC

04SR

モーター
Motor

15.5T

スパーギヤ
Spur gear

91 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

20 T

スリッパークラッチ
Slipper clutch

ほろり

バッテリー
Battery

LF2200

ボディ
Body

1174-1C

ウイング
Wing

OP984

ウイングリップ
Wing lip

1段残し