

DB01SR

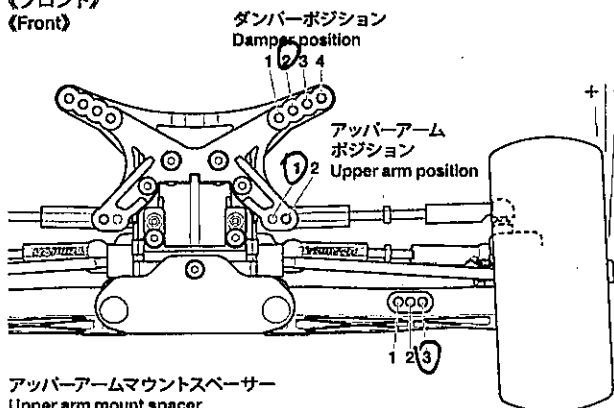
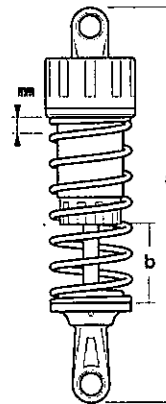
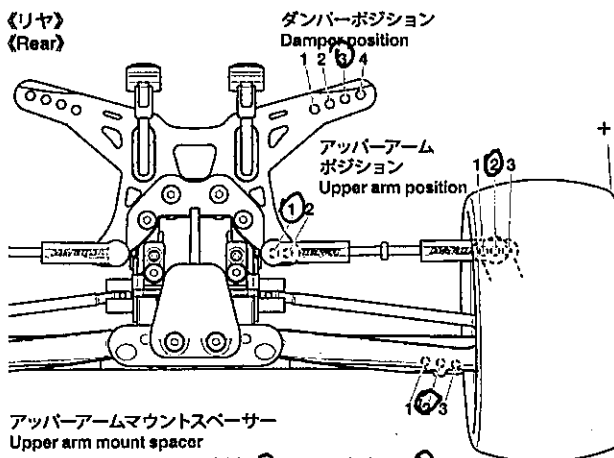
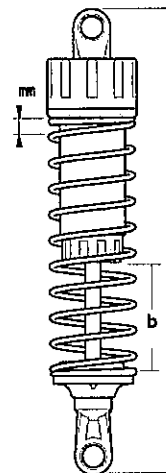
SETTING SHEET セッティングシート Ver 1.00

日付 Date 2026. 7. 26

ドライバー Driver 山口 一郎

コース Track 五ノ田 10C

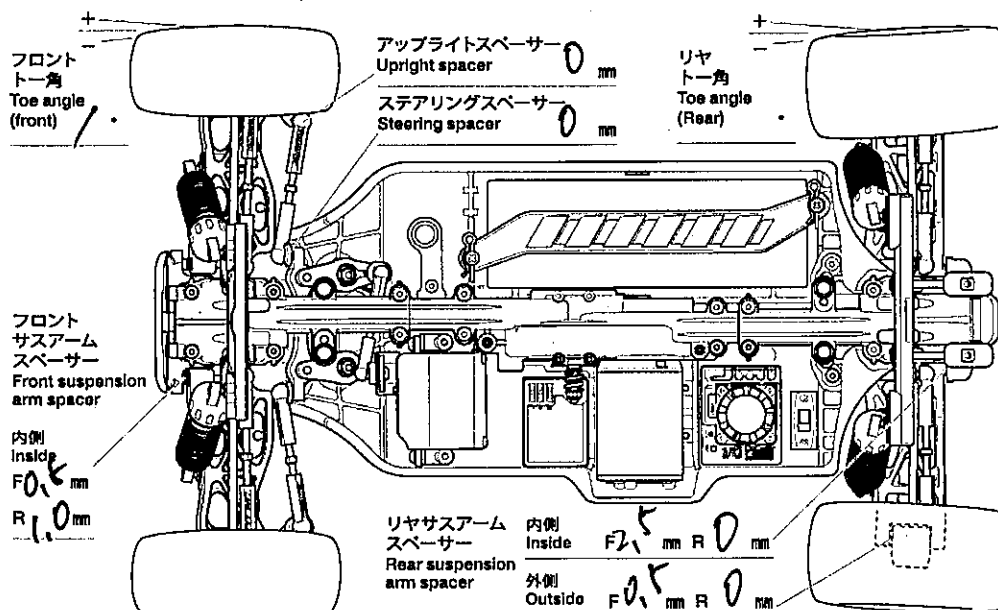
コースコンディション Track condition 3.77

《フロント》
《Front》アッパーアームマウントスペーサー
Upper arm mount spacerビローボール OP 内側 0 mm 外側 2 mm
Ball connector Normal Inside Outside車高
Ground clearance 14 mmキャンバー角
Camber angle 2 °スタビライザー
Stabilizer なしサスマウント
Suspension mount 1.7フロントドライブ
Front drive☐ ボールデフ ☒ ギヤデフ
Ball diff. Gear diff.デフポジション
Diff. position ☐ High ☒ Lowダンパー
Dampers セックボアダンパー長
Damper length a mm b mmピストン
Piston 3 穴
hole(s)インナースペーサー
Inner spacerオイル
Oil 500 番スプリング
Spring 日《リヤ》
《Rear》アッパーアームマウントスペーサー
Upper arm mount spacerビローボール OP 内側 0 mm 外側 0 mm
Ball connector Normal Inside Outside車高
Ground clearance 17 mmキャンバー角
Camber angle 2.5 °スタビライザー
Stabilizer なしサスマウント
Suspension mount 1.7リヤドライブ
Rear drive☐ ボールデフ ☒ ギヤデフ
Ball diff. Gear diff.デフポジション
Diff. position ☐ High ☒ Lowダンパー
Dampers セックボアダンパー長
Damper length a mm b mmピストン
Piston 3 穴
hole(s)インナースペーサー
Inner spacerオイル
Oil 400 番スプリング
Spring 7センチ用黒《フロントタイヤ》
《Front tires》

タイプ Type K

コンパウンド
Compoundインナー
Tire insertホイール
Wheelエアホール
Air holes《リヤタイヤ》
《Rear tires》

タイプ Type K

コンパウンド
Compoundインナー
Tire insertホイール
Wheelエアホール
Air holes

ESC

04SR

モーター
Motor 15.5スパーギヤ
Spur gear 91 Tピニオンギヤ
Pinion gear 20 Tスリッパークラッチ
Slipper clutchバッテリー
Batteryボディ
Bodyウイング
Wingウイングリップ
Wing lip