

JS 112

1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 三谷 勇貴
Name

日付 7/26
Date

気温 24.6
Air temp.

湿度
Humidity


コース 三谷 勇貴 TOC
Track

コースコンディション グリッド 611
Track condition

路面温度
Track temp.

《フロント》 《Front》

アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)

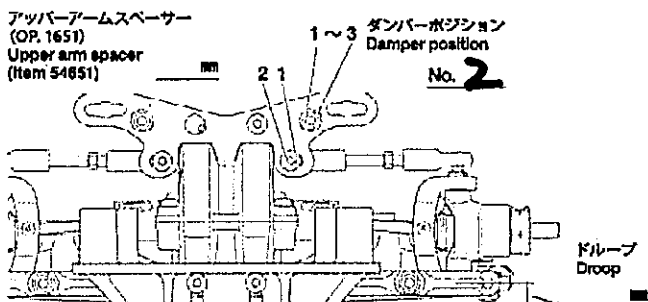

ダンパーポジション
Damper position



キャスター角
Caster angle

キャンバー角
Camber angle

1.5

車高
Ground clearance

リバウンドストローク
Rebound stroke

1

フロントドライブ
Front drive

スプロール

デフオイル
Differential oil

1 g

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

0

ダンパーオフセット
Damper offset



ダンパーステー
Damper stay

サスアーム
Sus. arm

ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン
Piston

3 穴

オイル
Oil

400


スプリング
Spring

キイロ


ストローク長
Stroke length

《リア》 《Rear》

アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)

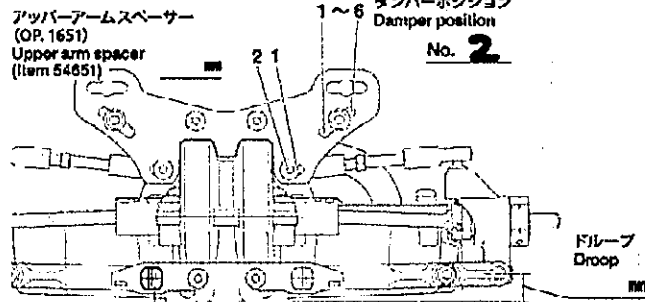

シャフトポジション
Shaft position



キャンバー角
Camber angle

1.5

車高
Ground clearance

リバウンドストローク
Rebound stroke

2

フロントドライブ
Front drive

デフオイル
Differential oil

200 g

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

0

ダンパーオフセット
Damper offset



ダンパーステー
Damper stay

サスアーム
Sus. arm

ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン
Piston

3 穴

オイル
Oil

350

スプリング
Spring


キイロ

ストローク長
Stroke length

《トップ》 《Top》

ナックルアーム
Knuckle arm
カーボン / Carbon
プラスチック / Plastic

アップライトスペーサー
Upright spacer

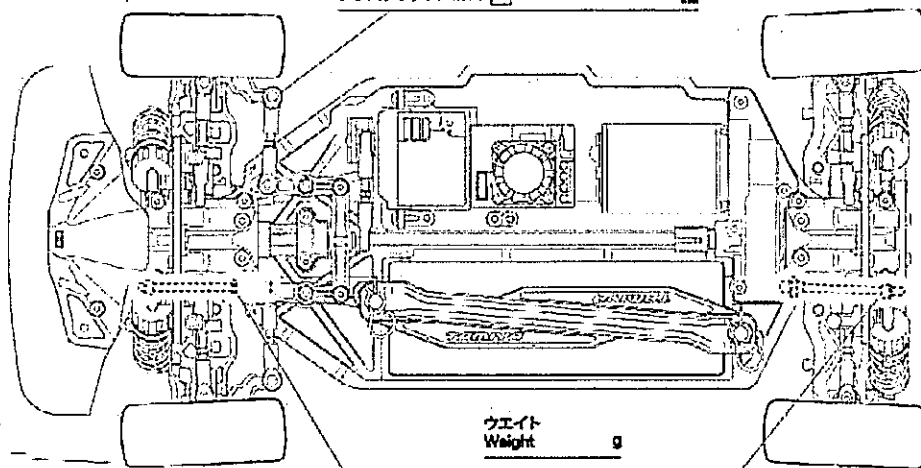

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer

モーター
Motor

M.5

スパーギヤ
Spur gear

70

ピニオンギヤ
Pinion gear

22

バッテリー
Battery

1600SP

ボディ
Body

モジ 64-R

ウイング
Wing

レーシング 2 チェーラン

タイヤ
Tire

M2

ホイール
Wheel

デフ

オフセット

0

インナー
Tire insert

ハード

ベストラップ
Best lap

メモ
Memo

2のしめました ありがとうございます