

M-08 CONCEPT CHASSIS KIT

セッティングシート
Ver. 1101
SETTING SHEET

氏名 **古家 兼行** 日付 **2026.7.26** 気温 **26.7** 湿度 **72** 路面温度 **26.7**
 Name Date Air temp. Humidity Track temp.

コース **五反田TOC特設** コースコンディション **カーペット** ベストラップ **S2000**
 Track Track condition Best lap Body

《フロント》 《Front》


ダンパーポジション
Damper position

Normal

OP

アップパーアームスペーサー
Upper arm spacer

2 mm 0 mm

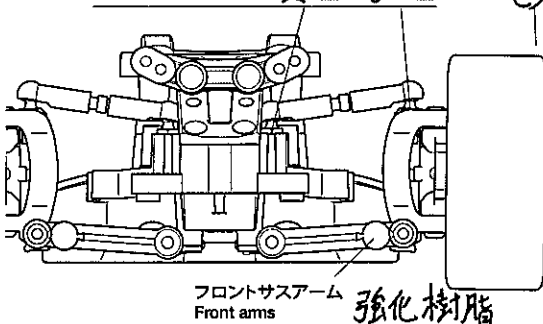

キャスター角

Caster angle

C1 (0°) C5 (2°)

キャンバー角

Camber angle

1 °

車高

Ground clearance

5.0 mm

リバウンドストローク

Rebound stroke

1 mm

フロントアクスルスペーサー

Front axle spacer

Inside 0.5 mm

Outside 1.0 mm

ホイールハブ + スペーサー

Wheel hub + spacer

6+0.5 mm

スタビライザー

Stabilizer

—

ダンパータイプ

Damper type

M用SSBB

—

—

ピストン

Piston

4

オイル

Oil

350

スプリング


Spring

赤・ソフト

リテーナー

Retainer

V2



《リヤ》 《Rear》


ダンパーポジション
Damper position

Normal

OP

アップパーアームスペーサー
Upper arm spacer

2 mm 2 mm

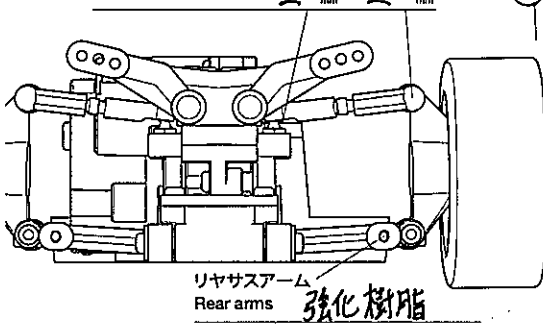

アップライト

Rear upright

XM01用
Normal OP

キャンバー角

Camber angle

2 °

車高

Ground clearance

5.1 mm

リバウンドストローク

Rebound stroke

3 mm

リヤドライブ

Rear drive

ギヤ (#4000 1.39)

ドライブシャフト

Drive shaft

ユニバ

ホイールハブ + スペーサー

Wheel hub + spacer

6+1 mm

スタビライザー

Stabilizer

ソフト

ダンパータイプ

Damper type

M用SSBB

—

—

ピストン

Piston

4

オイル

Oil

400

スプリング

Spring

赤・ソフト

リテーナー

Retainer

V2



フロントトー角
Toe angle (front)

0.5 °

アップライトスペーサー
Upright spacer

1.5 mm

ステアリングブリッジ
Steering bridge

Normal OP

スペーサーサイズ

Spacer size


6 mm

ボディマウントベース
Body mount base

Normal OP

リヤサスマウント
Rear suspension mounts

Normal OP

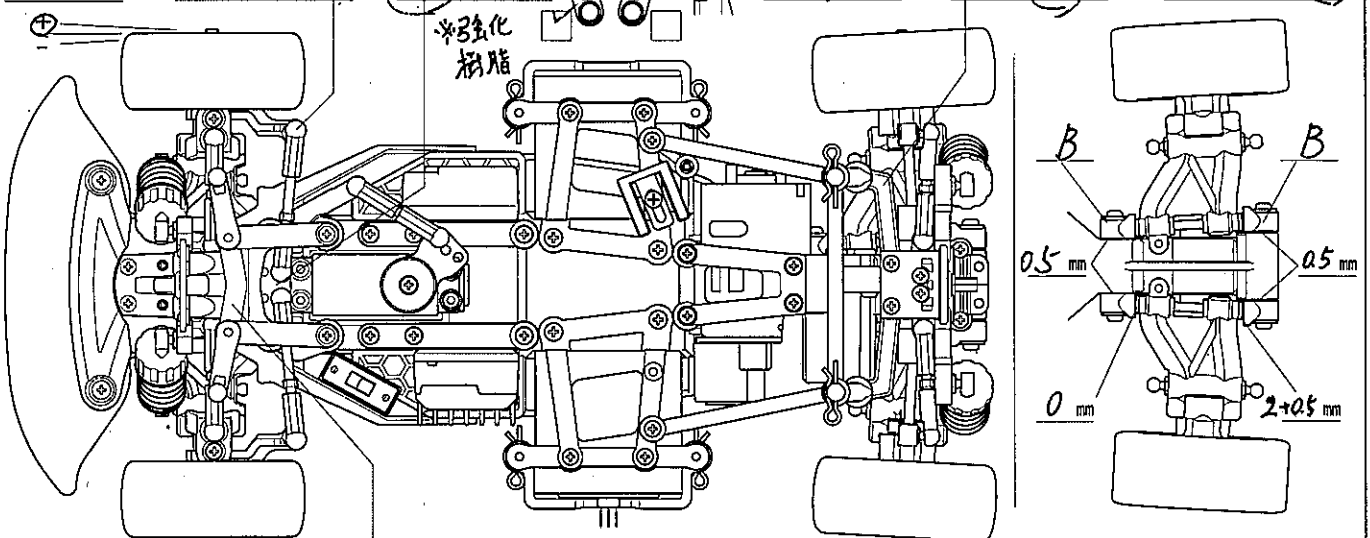

ホイールベース

Wheelbase

S M L

モーター

Motor

17.5

フロントサスマウント

Front sus mount

Normal OP 0°

ピニオンギヤ

Pinion gear

18 T

バッテリー

Battery

LF22001 g

タイヤ

Tire

F M71 R Sラジヤット

ホイール

Wheel


スイングハブ + ホール

F Sハブ R Sハブ

インナー

Tire insert

F Sハブ R Sハブ



58669 M-08 Concept Chassis Kit (11056747)