

SETTING SHEET Ver.100

TRF 421X 112

氏名 吉村 文太

日付 R8.7.26

コース 駿河

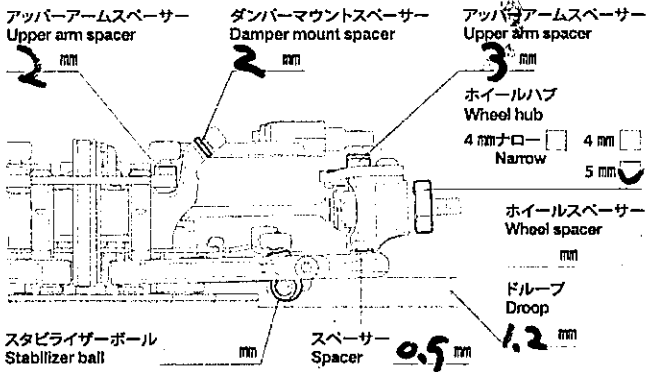
コースコンディション カ-ベ、ト、黒

気温 28.1

湿度 高 %

路面温度


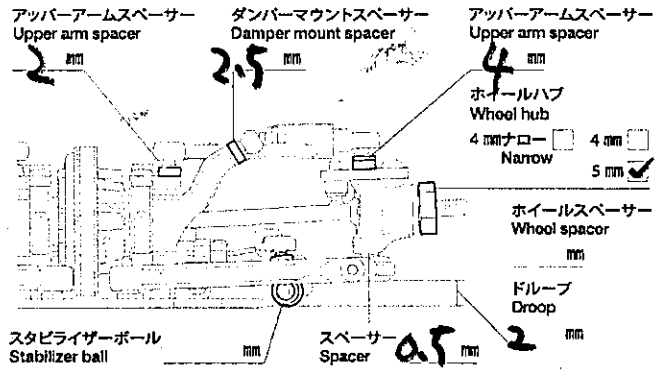
Track temp.

《フロント》
《Front》デフポジション
Differential position

Alu. 0.5 0.8 Hi Lo

Fサスマウント
F sus. mountキャスター角
Caster angle 1-212 °キャンバー角
Camber angle 1.5 °車高
Ground clearance 5.4 mmスタビライザー
Stabilizer 1 φフロントドライブ
Front drive ギヤ 50万デフオイル
Differential oil # / gダンパーポジション
Damper position


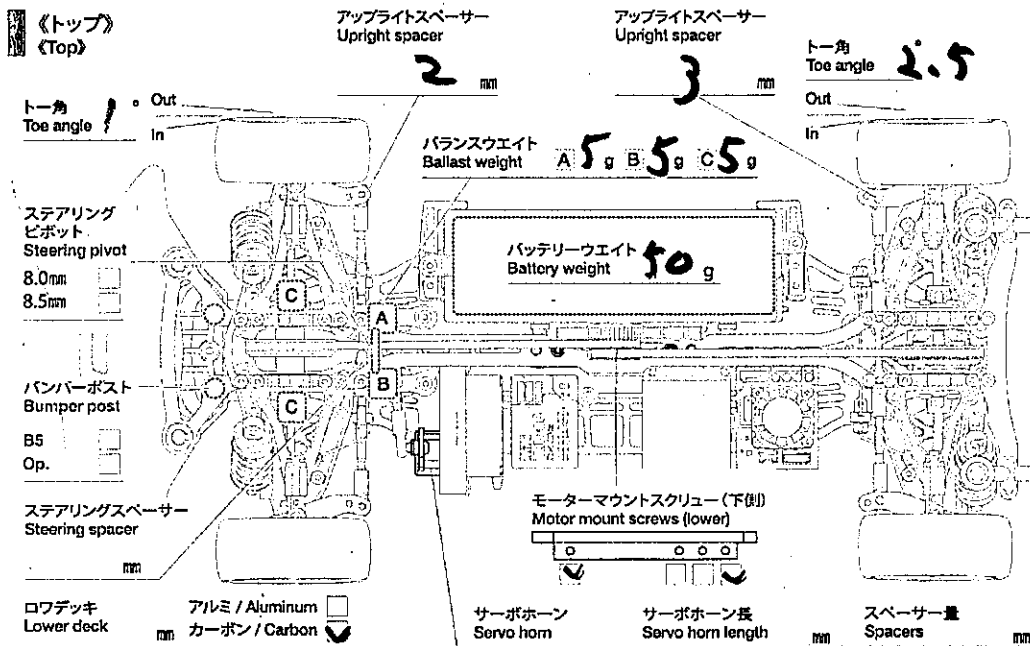
Alu. 0.5 0.8 Hi Lo

サスアーム
Sus. arm 新ハード mmオイルシール
Oil sealピストン
Piston 1.5 mm / 5 hole(s)オイル
Oil # 350スプリング
Spring グリーンストローク長
Stroke length 9.2 mmエア抜き用穴
Air hole 1.1 mmメモ
Notes《リア》
《Rear》デフポジション
Differential position

Alu. 0.5 0.8 Hi Lo

Rサスマウント
R sus. mountキャスター角
Caster angle 1-212 °キャンバー角
Camber angle 1.5 °車高
Ground clearance 5.8 mmスタビライザー
Stabilizer 1.5 φリアドライブ
Rear drive ギヤデフオイル
Differential oil # 300 gダンパーポジション
Damper position

Alu. 0.5 0.8 Hi Lo

サスアーム
Sus. arm 18 リフト mmオイルシール
Oil sealピストン
Piston 1.5 mm / 5 hole(s)オイル
Oil # 400スプリング
Spring Redストローク長
Stroke length 9.5 mmエア抜き用穴
Air hole 1.1 mmメモ
Notes《トップ》
《Top》モーター
Motor 125Tスパーギヤ
Spur gear 110ピニオンギヤ
Pinion gear 29 Tバッテリー
Battery 2200 Tボディ
Body 6-277 gボディマウント穴位置
Body mount hole position F

R

ウイング
Wing ラウンドタイヤ
Tires M2スリックホイール
Wheels 5本インナー
Tire inserts ハードベストラップ
Best lapアッパーデッキ
Upper deck

1pcs 2pcs

