

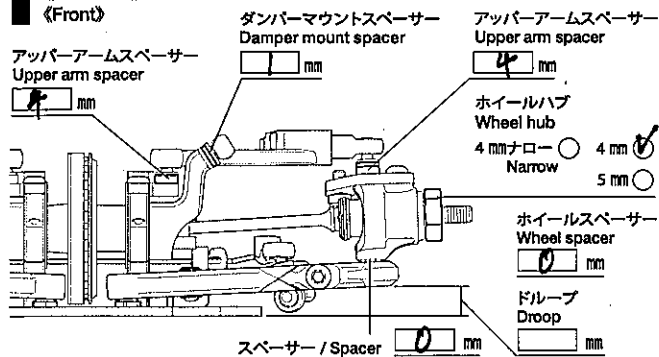


SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 421

TAMIYA RACING FACTORY

氏名 Name 山谷 尚希日付 Date 8/1コース / Track アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☐

コースコンディション / Track condition

路面 Surface ☐ アスファルト / Asphalt ☒ カーペット / Carpet気温 Air temp. 24.3 °C湿度 Humidity %路面温度 Track temp. °C《フロント》
《Front》デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ HI ☐ Lo ☒Fサスマウント
F sus. mountダンパーポジション
Damper positionサスアーム
Sus. arm mm

ダンパータイプ / Damper type

オイルシール / Oil seal

ピストン
Piston φ hole(s)

オイル / Oil

400

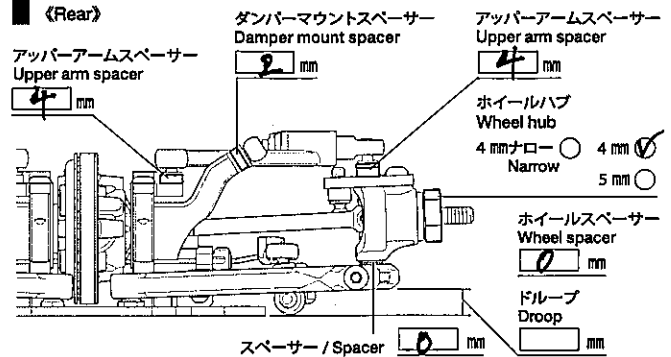


スプリング / Spring

777-1

ストローク長 / Stroke length

 mm

エア抜き用穴 / Air hole

 mm《リア》
《Rear》デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ HI ☐ Lo ☒Rサスマウント
R sus. mountダンパーポジション
Damper positionサスアーム
Sus. arm mm

ダンパータイプ / Damper type

オイルシール / Oil seal

ピストン
Piston φ hole(s)

オイル / Oil

400

スプリング / Spring

777-1

ストローク長 / Stroke length

 mm

エア抜き用穴 / Air hole

 mm《トップ》
《Top》トー角
Toe angle 1.5 °☐ Out ☒ Inステアリング
ピボット
Steering pivot8.0mm ☐ 8.5mm ☐バンパーポスト
Bumper postB5 ☐ Op. ☐ロウデッキ
Lower deck mmアルミ / Aluminum ☐ カーボン / Carbon ☒アッパーデッキ
Upper deck 1pcs ☐ 2pcs ☒

サーボホーン / Servo horn

サーボホーン長
Servo horn length mmスペーサー量
Spacers mmメモ
Notesアップライトスペーサー
Upright spacer mmアップライトスペーサー
Upright spacer mmトー角
Toe angle 3 °☐ Out ☒ In

バランスウェイト / Ballast weight

A g B g C gバッテリーウェイト
Battery weight 50 gモーターマウントスクリュー(下側)
Motor mount screw (lower)ステアリングスペーサー
Steering spacer mm

モーター / Motor

15.5T

スパーギヤ / Spur gear

110 T

ピニオンギヤ / Pinion gear

29 T

バッテリー / Battery

LF2201

ボディ / Body

ベンツ 413ボディマウント穴位置
Body mount hole positionF R

ウイング / Wing

レーシングウイング 2

タイヤ / Tire

ハコソウキ エグザクタ 5.5

ホイール / Wheel

5.5R 17

インナー / Tire insert

ベストラップ
Best lap