

Jr. 1st  
1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR  
**TT-02 TYPE-SRX**  
CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET  
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name 内和田 結希

日付 Date 8月1日

気温 Air temp.

湿度 Humidity


コース Track 福井県産業会館

コースコンディション Track condition カーペット


路面温度 Track temp.

《フロント》  
《Front》

アッパーアームスペーサー  
(OP. 1651)  
Upper arm spacer  
(Item 54651)

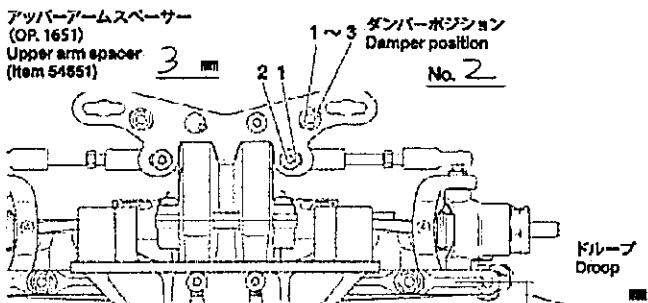

ダンパーポジション  
Damper position



キャンバー角  
Camber angle

キャンバー角  
Camber angle 5

車高  
Ground clearance

リバウンドストローク  
Rebound stroke

フロントドライブ  
Front drive

デフオイル  
Differential oil

ホイールハブ + スペーサー  
Wheel hub + spacer

ダンパーオフセット  
Damper offset



ダンパーステー  
Damper stay

サスアーム  
Sus. arm

ダンパータイプ  
Damper type

ピストン  
Piston


オイル  
Oil

スプリング  
Spring


ストローク長  
Stroke length

《リア》  
《Rear》

アッパーアームスペーサー  
(OP. 1651)  
Upper arm spacer  
(Item 54651)

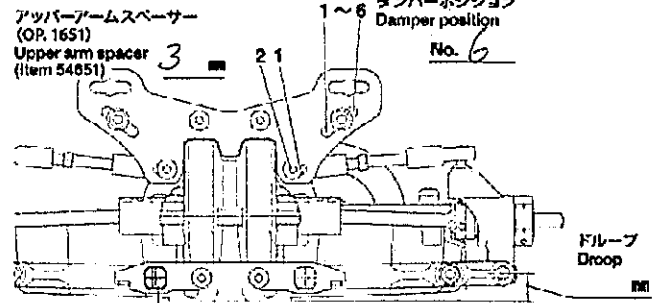

シャフトポジション  
Shaft position



ダンパーポジション  
Damper position



キャンバー角  
Camber angle

キャンバー角  
Camber angle 5

リバウンドストローク  
Rebound stroke

フロントドライブ  
Front drive

デフオイル  
Differential oil

ホイールハブ + スペーサー  
Wheel hub + spacer

ダンパーオフセット  
Damper offset



ダンパーステー  
Damper stay

サスアーム  
Sus. arm

ダンパータイプ  
Damper type

ピストン  
Piston

オイル  
Oil


スプリング  
Spring

ストローク長  
Stroke length

《トップ》  
《Top》

ナックルアーム  
Knuckle arm  
カーボン / Carbon  
プラスチック / Plastic

アップライトスペーサー  
Upright spacer

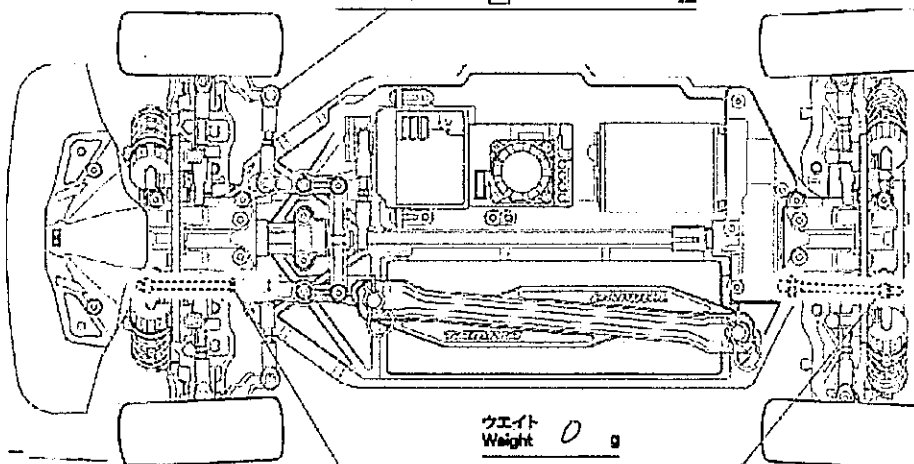

ウエイト  
Weight 0 g

トー角  
Toe angle

Fサスアームスペーサー  
F sus. arm spacer

Rサスアームスペーサー  
R sus. arm spacer

モーター  
Motor

スパークギヤ  
Spur gear

バッテリー  
Battery

ボディ  
Body

ウイング  
Wing

タイヤ  
Tire

ホイール  
Wheel

インナー  
Tire insert

ベストラップ  
Best lap

17.5

ピニオンギヤ  
Pinion gear

T T

LF

NSX

4170II ラウンド

ファイバーモルト(11-ド)

28mm オフセット

0

11-ド

メモ  
Memo