St 1位

SETTING SHEET Ver 1.00

TA08R

氏名 Name 西田 慎也　日付 Date R8.8.1

コース Track カーペット黒　コースコンディション Track condition 良?

気温 Air temp. 24°　湿度 Humidity %　路面温度 Track temp. °

《フロント》 Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☑ / 0.8 ☐ Kit ☐ Hi ☐ Lo ☐

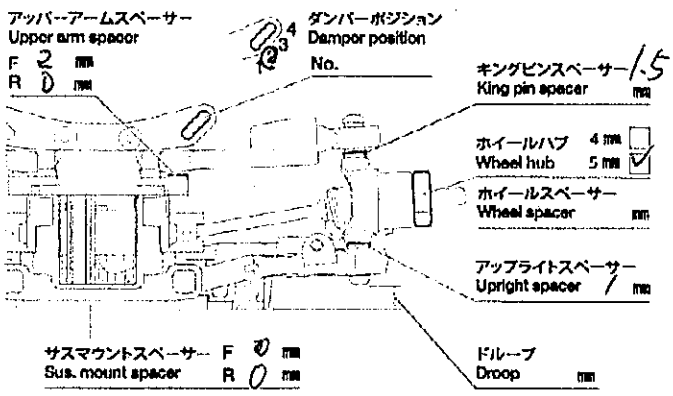

Fサスマウント F sus. mount Front

シャフトポジション Shaft position

Rear

シャフトポジション Shaft position

キャンバー角 Camber angle 2 °

車高 Ground clearance mm

スタビライザー Stabilizer φ —

フロントドライブ Front drive

デフオイル Differential oil #10万1 g

メモ Notes

ダンパーオフセット Damper offset

ダンパーステー Damper stay 0 mm

サスアーム Sus. arm 1 mm

ダンパータイプ Damper type SSBB

オイルシール Oil seal

ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil # 400

スプリング Spring 純正

スプリングリテーナー Spring retainer OP. ☑ 0.5 Low ☐

ストローク長 Stroke length mm

エア抜き用穴 Air hole mm

《リヤ》 Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☑ / 0.8 ☐ Kit ☐ Hi ☐ Lo ☐

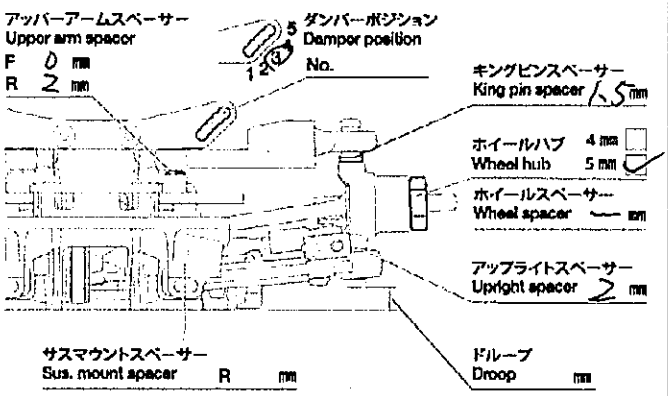

Rサスマウント R sus. mount Front

シャフトポジション Shaft position

Rear

シャフトポジション Shaft position

キャンバー角 Camber angle 0.5 °

車高 Ground clearance mm

スタビライザー Stabilizer φ —

リヤドライブ Rear drive

デフオイル Differential oil # 1 g

メモ Notes ボールデフ

ダンパーオフセット Damper offset

ダンパーステー Damper stay 0 mm

サスアーム Sus. arm 0.5 mm

ダンパータイプ Damper type SSBB

オイルシール Oil seal

ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil # 400

スプリング Spring 純正

スプリングリテーナー Spring retainer OP. ☑ 0.5 Low ☐

ストローク長 Stroke length mm

エア抜き用穴 Air hole mm

《トップ》 Overhead

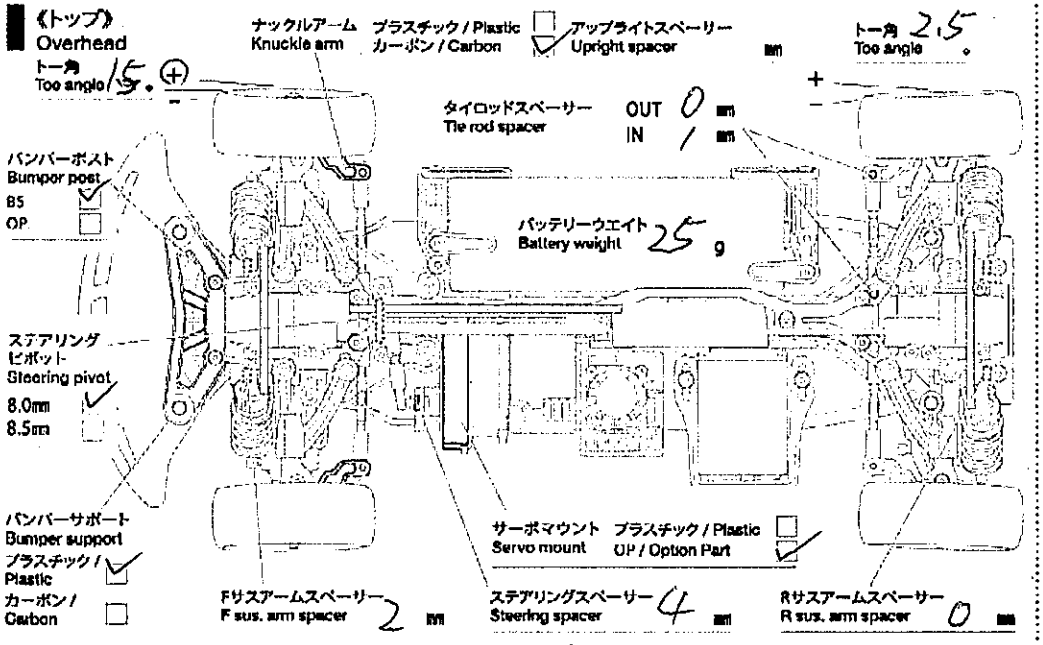

モーター Motor 17.5T

スパーギヤ Spur gear 110 T

ピニオンギヤ Pinion gear 29 T

バッテリー Battery LF2200

ボディ Body GR86 1 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position F / R

ウイング Wing —

タイヤ Tire F.ハードスポンジ R.リフト.ミディアム

ホイール Wheel 5 オフセット Offset 0

インナー Tire insert

ベストラップ Best lap

メモ Notes やりました!! 皆様、ありがとうございます!!