

SETTING SHEET Ver 1.00


TRF 421

TAMIYA RACING FACTORY

氏名 Name 11257
 日付 Date 2026. 8. 1
 コース Track 福岡産業会館 カート Track condition 走りやすい
 気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

《フロント》


《Front》

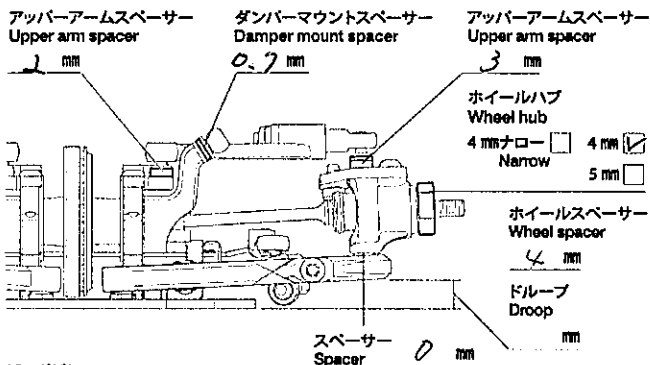


デフポジション
 Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒
 Lo ☐

Fサスマウント
 F sus. mount



ダンパーポジション
 Damper position



サスアーム
 Sus. arm

ダンパータイプ Damper type USBB

オイルシール
 Oil seal

ピストン Piston 4 hole(s)

オイル Oil # 400

スプリング Spring 2x 2.1

ストローク長 Stroke length mm

エア抜き用穴 Air hole 1.0 mm

キャスト角
 Castor angle 0

キャンバー角
 Camber angle 1.5

車高 Ground clearance 5.4 mm

スタビライザー
 Stabilizer φ


フロントドライブ
 Front drive 7'P'7

デフオイル
 Differential oil # 10051 g

メモ
 Notes

《リヤ》


《Rear》

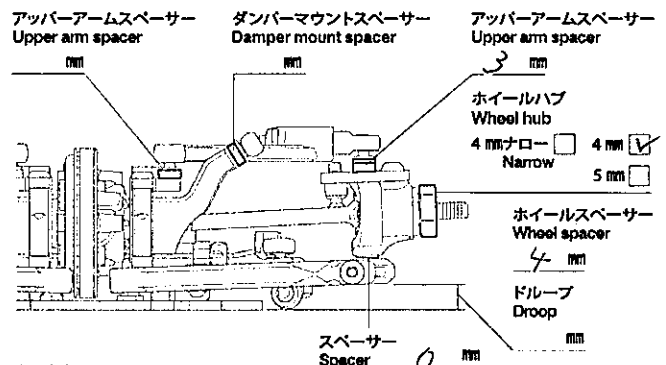

デフポジション
 Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒
 Lo ☐

Rサスマウント
 R sus. mount



サスアーム
 Sus. arm

ダンパータイプ Damper type USBB

キャスト角
 Castor 0

キャンバー角
 Camber angle 2.0

車高 Ground clearance 5.6 mm


スタビライザー
 Stabilizer φ

リアドライブ
 Rear drive 7'P'7

デフオイル
 Differential oil # 30001 g

メモ
 Notes

ダンパーポジション
 Damper position



サスアーム
 Sus. arm

ダンパータイプ Damper type USBB

オイルシール
 Oil seal

ピストン Piston 4 hole(s)

オイル Oil # 450


スプリング Spring 2x 2.1

ストローク長 Stroke length mm

エア抜き用穴 Air hole 1.0 mm

《トップ》

《Top》

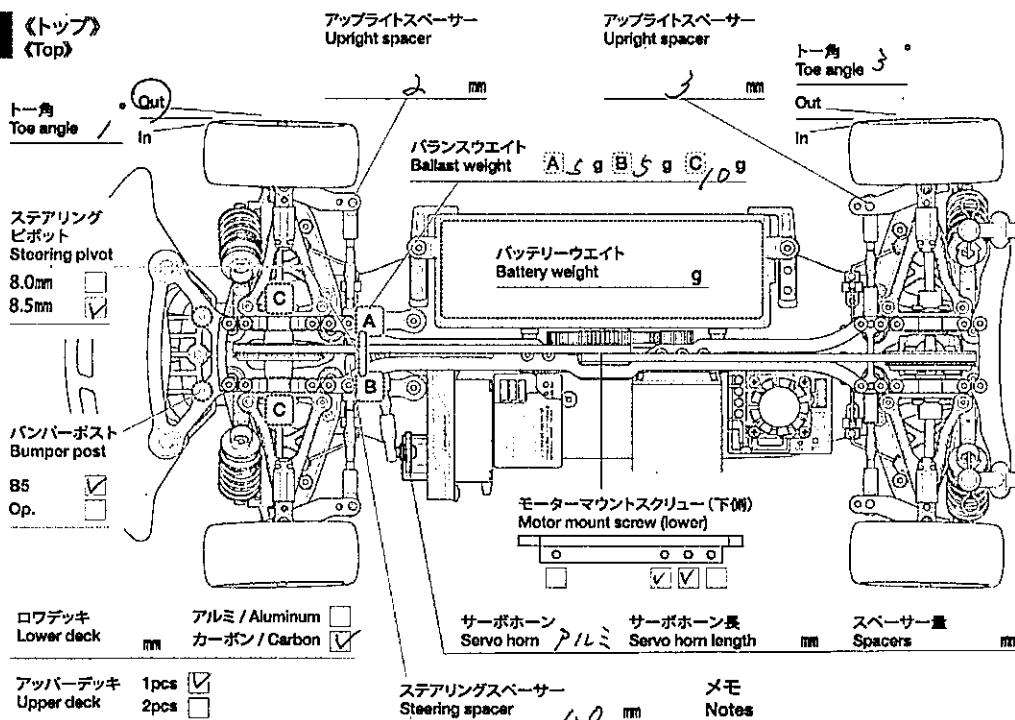

モーター Motor 10.5
 スパーギヤ Spur gear 110 T
 ピニオンギヤ Pinion gear 29 T

バッテリー Battery LF2200

ボディ Body 41R 1 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position F

R

ウイング Wing 2x 6-L-T

タイヤ Tires m

ホイール Wheels A 5x

インナー Tire inserts m

ベストラップ Best lap

メモ
 Notes