

SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 421

TAMIYA RACING FACTORY


氏名 Name 中山 世一 日付 Date 8/1

コース / Track アウトドア / Outdoor ☒ インドア / Indoor ☐ コースコンディション / Track condition 本番

路面 Surface アスファルト / Asphalt ☒ カーペット / Carpet ☐ 気温 Air temp. ° 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp. °

《フロント》


《Front》

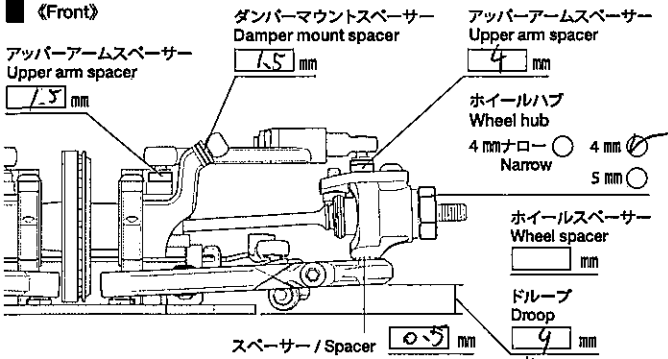

デフポジション / Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☒ Lo ☐

Fサスマウント / F sus. mount



キャスト角 / Caster angle 3 °

キャンバー角 / Camber angle 2 °


車高 / Ground clearance 5.1 mm

スタビライザー / Stabilizer φ

フロントドライブ / Front drive ギヤデフ

デフオイル / Differential oil # 503 g

ダンパーポジション / Damper position



オイルシール / Oil seal 1-マール

ピストン / Piston 1.0 φ 4 hole(s)

オイル / Oil # 400


スプリング / Spring 赤

ストローク長 / Stroke length 8.0 mm

エア抜き用穴 / Air hole 1.0 mm

《リア》


《Rear》

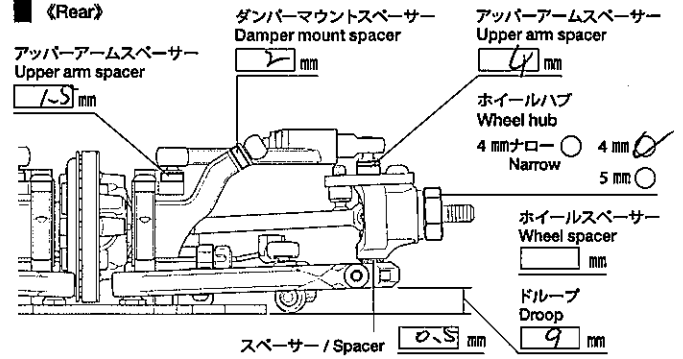

デフポジション / Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☒ Lo ☐

Rサスマウント / R sus. mount



キャスト角 / Caster angle 2 °

キャンバー角 / Camber angle 2.5 °


車高 / Ground clearance 5.3 mm

スタビライザー / Stabilizer φ

リアドライブ / Rear drive ギヤデフ

デフオイル / Differential oil # 300 g

ダンパーポジション / Damper position



オイルシール / Oil seal 1-マール

ピストン / Piston 1.0 φ 4 hole(s)

オイル / Oil # 400


スプリング / Spring 赤

ストローク長 / Stroke length 8.0 mm

エア抜き用穴 / Air hole 1.0 mm

《トップ》

《Top》

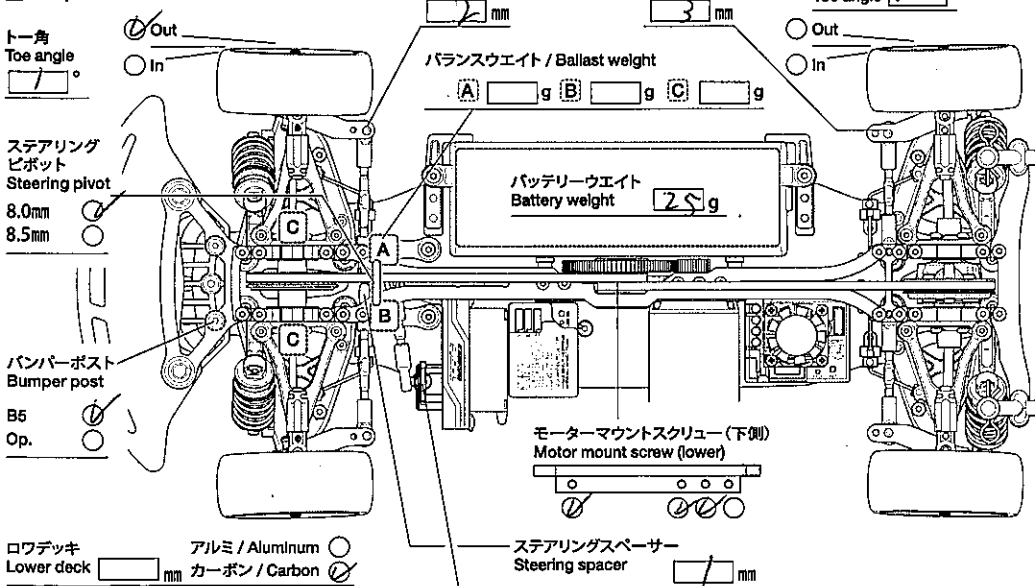

モーター / Motor 10-5

スパークギヤ / Spur gear 110 T

ピニオンギヤ / Pinion gear 24 T

バッテリー / Battery 17E

ボディ / Body GTR 軽

ボディマウント穴位置 / Body mount hole position F R

ウイング / Wing スタート

タイヤ / Tire F. H. 12. M

ホイール / Wheel 5本 スポーク

インナー / Tire insert シールド

ベストラップ / Best lap

メモ / Notes

彼女募集中心?