


XM-01 PRO

CHASSIS KIT

氏名 Name 松井 竜元 日付 Date 2026.8.1
コース Track カーペット コースコンディション Track condition 良
気温 Air temp. 涼 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp. °

《フロント》 Front


OP.
No. 1



ダンパーポジション
Damper position

ダンパーステーポジション Normal ☐
Low ☒

ダンパーステーマウント Normal ☐
OP ☒

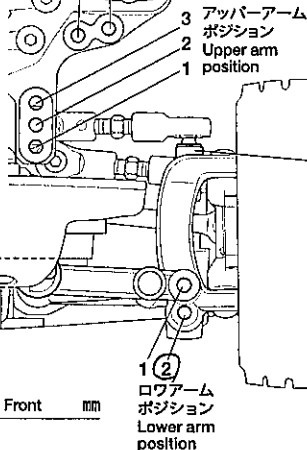

キャンバー角
Camber angle
0.5°

アッパーアーム
スペーサー
Upper arm
spacer
1.0 mm


車高
Ground clearance
4.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke
多め mm


サスマウント
スペーサー
Sus. mount
spacer
Front mm
Rear mm

ロワアーム
ポジション
Lower arm
position

OP. Fサスマウント
F sus. mount



ダンパー
ポジション
Damper
position



ダンパータイプ
Damper type SSBB

ピストン
Piston 1.3 x 4 穴
hole(s)

オイル
Oil 300 #

スプリング
Spring ショート赤

スプリングリテーナー
Spring retainer ダウン

ストローク長
Stroke length mm

エア抜き用穴
Air hole mm

フロントドライブ
Front drive ギヤ / T


デフオイル
Differential oil #105 / g

ドライブシャフト
Drive shafts ダブルカルダン

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5 mm

《リア》 Rear


OP.
No. 5



ダンパーポジション
Damper position

ダンパーステーポジション Normal ☐
Low ☒

ダンパーステーマウント Normal ☐
OP ☒

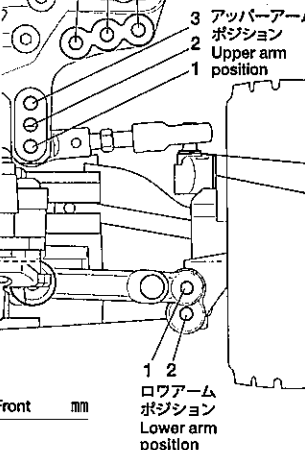

キャンバー角
Camber angle
2.5°

アッパーアーム
スペーサー
Upper arm
spacer
2.0 mm


車高
Ground clearance
2.0 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke
少なめ mm


サスマウント
スペーサー
Sus. mount
spacer
Front mm
Rear mm

ロワアーム
ポジション
Lower arm
position

OP. Rサスマウント
R sus. mount



ダンパー
ポジション
Damper
position



ダンパータイプ
Damper type SSBB

ピストン
Piston 1.3 x 4 穴
hole(s)

オイル
Oil 350 #

スプリング
Spring ショート青

スプリングリテーナー
Spring retainer ダウン

ストローク長
Stroke length mm

エア抜き用穴
Air hole mm

リアドライブ
Rear drive ギヤ / T

デフオイル
Differential oil #3000 / g

ドライブシャフト
Drive shafts アルミユニバ

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5+1 mm

《トップ》 Overhead

トー角
Toe angle
1.0°

ステアリングブリッジ
Steering bridge

Normal ☐
OP ☒

センターギヤ
Center gear

ダイレクト / Direct ☒
スリッパ / Slipper clutch ☐
ギヤデフ / Gear diff # ☐

ステアリング
アーム
Steering arms

Normal ☐
OP ☒

バッテリーウエイト
Battery weight g

ステアリングスペーサー
Steering spacer 0 mm

アップライトスペーサー
Upright spacer 0 mm

Rサスマウント
R sus. arm spacer 1.0 mm

ホイールベース
Wheelbase

☐ S ☐ M ☒ L

モーター
Motor 17.5

スパーギヤ
Spur gear 70 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 29 T

バッテリー
Battery LF2200

ボディ
Body カルマンギア

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

F R

タイヤ
Tires F Mグリ R ソフト

ホイール
Wheels F スフト R ゲタ

インナー
Tire inserts F ハード R ハード

ベストラップ
Best lap

メモ
Notes