

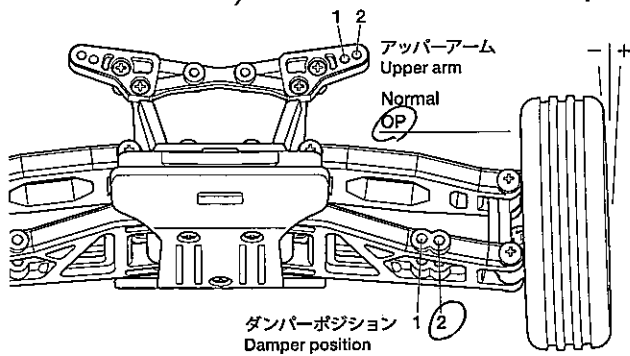

2WD 1台

DT-04 CHASSIS

SETTING SHEET
セッティングシート Ver 1.01

氏名 Name 松田 文信 日付 Date 2026.8.29 気温 Air temp. 湿度 Humidity

コース Track 刈谷市産業振興センター コースコンディション Track condition 路面温度 Track temp.

《フロント》
《Front》ダンパーステー Normal
Damper stay OPダンパーポジション
Damper position

車高 Ground clearance 13 mm

キャンバー角 Camber angle 1°


トー角 Toe angle +2°

スタビライザー Stabilizer —

フロントアクスルシャフト Front axle shaft 11-F Normal Long

タイヤ Tires K

インナー Tire inserts

ホイール 7-ジティッシュ
Wheelsダンパータイプ
Damper type

エアレクション

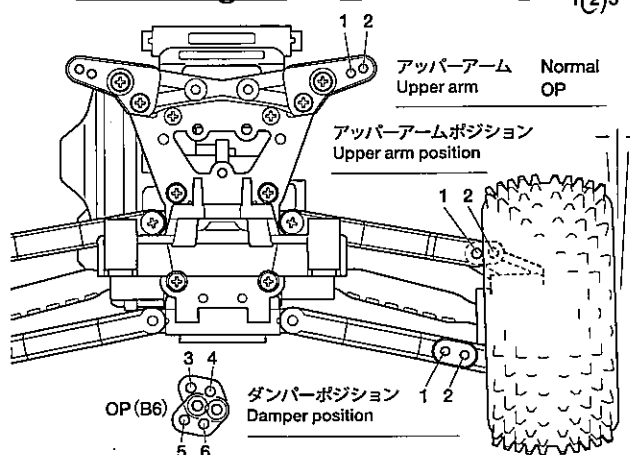

ダンパー長 Damper length 80 mm

ピストン Piston 穴 hole(s)

オイル Oil 300 番 #

スプリング Spring OP94 11-F

インナースペーサー Inner spacer — mm

《リア》
《Rear》ダンパーステー Normal
Damper stay OPダンパーポジション
Damper position

車高 Ground clearance 14 mm

キャンバー角 Camber angle 2°

スタビライザー Stabilizer —


デフギヤ Differential ギヤデフ Gear diff.

ボールデフ Ball diff.

ドライブシャフト Drive shaft Normal OP

タイヤ Tires K

インナー Tire inserts

ホイール 7-ジティッシュ
Wheelsダンパータイプ
Damper type

エアレクション

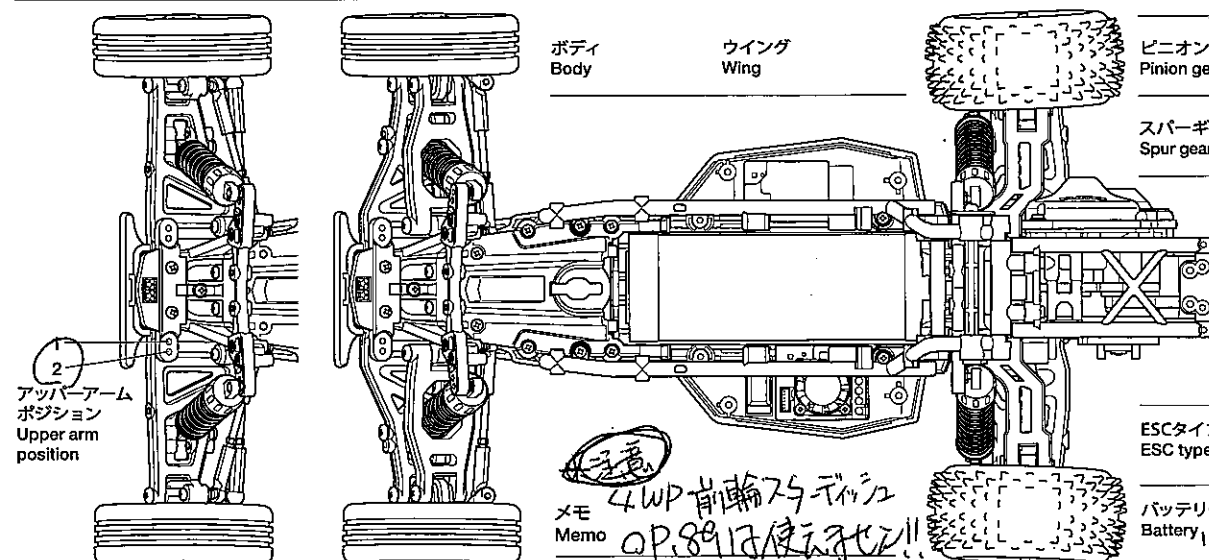
ダンパー長 Damper length 100 mm

ピストン Piston 穴 hole(s)

オイル Oil 350 番 #

スプリング Spring OP95 11-F

インナースペーサー Inner spacer — mm

《ホイールベース》 Wheelbase ☒ L ロング: 280mm ☐ S ショート: 265mm

モーター Motor 1.5T

ピニオンギヤ Pinion gear 17 T

スパーギヤ Spur gear T

ESCタイプ ESC type 04SR

バッテリー Battery 17E 2200

メモ 4WD 前輪スリッパ OP.89 は使えませ!!