

ASTUTE 2022

1/10 SCALE R/C
HIGH PERFORMANCE
OFF ROAD RACER

SETTING SHEET
Ver 1.00
セッティングシート

氏名
Name 船坂 英治

日付
Date 2026.8.29

気温
Air temp. 24

湿度
Humidity 57

路面温度
Track temp.

コース
Track 刈谷市産業振興センター
サーキット

コースコンディション
Track condition R

ベストラップ
Best lap

《フロント》 《Front》

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

F — mm R — mm

ピローボール
Ball connector

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm


— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

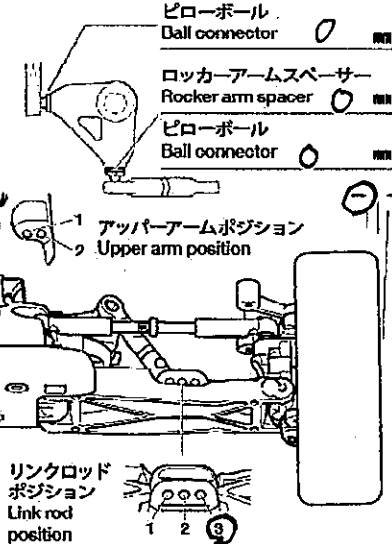

ピローボール
Ball connector 0 mm

ロッカーアームスペーサー
Rocker arm spacer 0 mm

ピローボール
Ball connector 0 mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

キャストブロック
Caster block 標準

キャンバー角
Camber angle -1°

車高
Ground clearance 16.0 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 5 mm

スタビライザー
Stabilizer H S

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5 mm

六角ハブ
Hex hub 7mm



ダンパータイプ
Damper type ビックボア

ピストン
Piston B2 穴

0.6 穴径

オイル
Oil 350 番

スプリング
Spring B2 白

リテーナー
Retainer 9mm x 9mm

ダンパーエンド
Damper end

《リア》 《Rear》

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

F — mm R — mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

内側 / Inside 外側 / Outside

ピローボール
Ball connector 0 mm

スペーサー
Spacer 0 mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

— mm

リヤドライブ
Rear drive ホールテフ

ギヤデフオイル
Differential gear oil 番

キャンバー角
Camber angle 3°

車高
Ground clearance 17 mm


リバウンドストローク
Rebound stroke 10 mm

スタビライザー
Stabilizer H S

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5 mm

ドライブシャフト
Drive shaft 専用ユニオン

六角ハブ
Hex hub 7mm



ダンパータイプ
Damper type ビックボア

ピストン
Piston 2 穴


0.7 穴径

オイル
Oil 300 番

スプリング
Spring BB 用 白

リテーナー
Retainer 9mm x 9mm

ダンパーエンド
Damper end

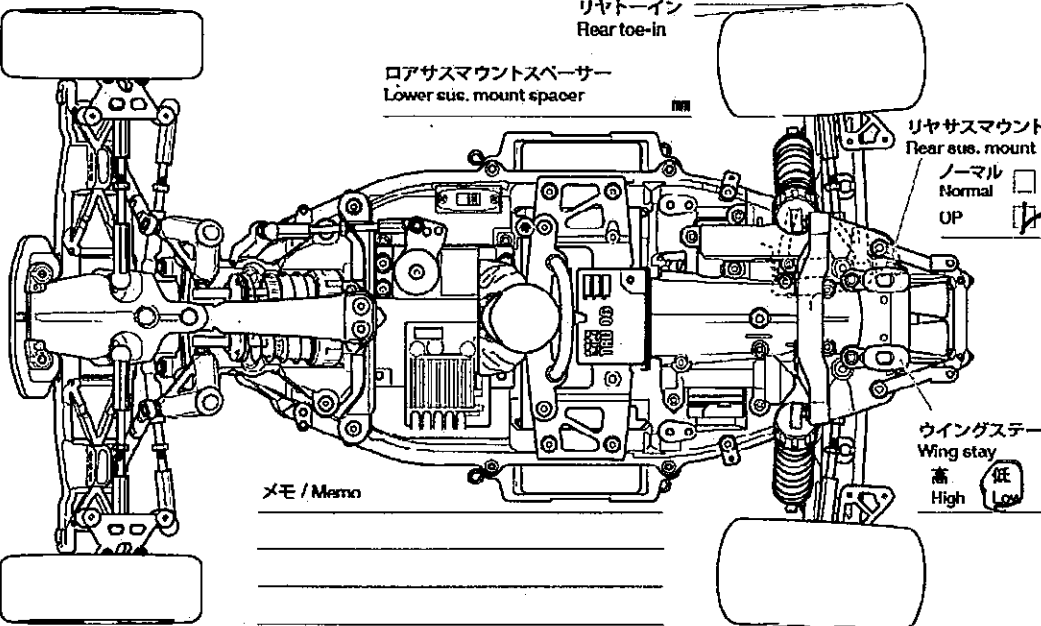

リヤトイン
Rear toe-in

ロアサスマウントスペーサー
Lower sus. mount spacer

リヤサスマウント
Rear sus. mount

ノーマル
Normal

UP

ウイングステー
Wing stay

高 低

メモ / Memo

モーター
Motor 15.5

スパーギヤ
Spur gear 79 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 22

バッテリー
Battery LF 2200 T

ボディ
Body 774.1 2022

ウイング
Wing PRF201 1.1

タイヤ
Tires K

ホイール
Wheels 774.1 2022

インナー
Tire inserts 1-24

オフセット
Offset