

SETTING SHEET Ver. 1.00

TRF 421
TAMIYA RACING FACTORY氏名 若山 康日付 2026. 8. 29コース / Track アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☒

コースコンディション / Track condition

路面 アスファルト / Asphalt ☐ カーペット / Carpet ☒気温 ° 湿度 % 路面温度 °
Air temp. Humidity Track temp.《フロント》
《Front》

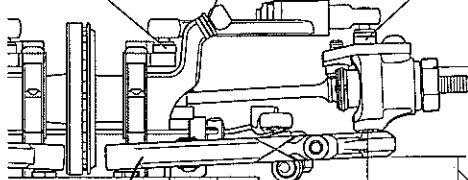
421Xダンパーマウント

ダンパーマウントスペーサー
Damper mount spacer


0.5 mm

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

3.5 mm

ホイールハブ
Wheel hub
4 mm ナロー ☐ 4 mm ☒ 5 mm ☐
Narrowホイールスペーサー
Wheel spacer
0 mmドループ
Droop
0 mm421X
477-4

スペーサー / Spacer 0.5 mm

デフポジション
Differential positionHi ☐ Lo ☒
Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒Fサスマウント
F sus. mount

キャスター角 / Caster angle 4 °

キャンバー角 / Camber angle -2 °


車高 / Ground clearance 5.5 mm

スタビライザー / Stabilizer 0 φ

フロントドライブ / Front drive

デフオイル
Differential oil # 30W

デフオイル # 30W g

ダンパーポジション
Damper positionサスアーム
Sus. arm

ダンパータイプ / Damper type

OIL SEAL

オイルシール / Oil seal

ピストン
Piston 1.5 φ 4 hole(s)

オイル / Oil # 400

スプリング / Spring

ストローク長 / Stroke length

エア抜き用穴 / Air hole 1 mm

《リア》
《Rear》

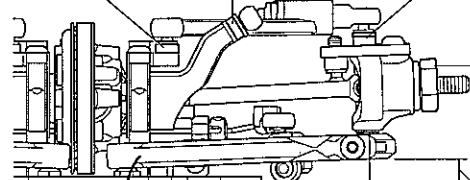
421Xダンパーマウント

ダンパーマウントスペーサー
Damper mount spacer


2 mm

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

2.5 mm

ホイールハブ
Wheel hub
4 mm ナロー ☐ 4 mm ☒ 5 mm ☐
Narrowホイールスペーサー
Wheel spacer
0 mmドループ
Droop
0 mm421X
477-4

スペーサー / Spacer 0.5 mm

デフポジション
Differential positionHi ☐ Lo ☒
Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒Rサスマウント
R sus. mount

キャスター角 / Caster angle -0.5 °

キャンバー角 / Camber angle -2 °


車高 / Ground clearance 5.5 mm

スタビライザー / Stabilizer 0 φ

リアドライブ / Rear drive

デフオイル
Differential oil # 5000

デフオイル # 5000 g

ダンパーポジション
Damper positionサスアーム
Sus. arm

ダンパータイプ / Damper type

OIL SEAL

オイルシール / Oil seal

ピストン
Piston 1.5 φ 4 hole(s)

オイル / Oil # 400

スプリング / Spring

ストローク長 / Stroke length

エア抜き用穴 / Air hole 1 mm

《トップ》
《Top》トー角
Toe angle 1 °ステアリング
ピボット
Steering pivot
8.0 mm ☒ 8.5 mm ☐バンパーポスト
Bumper post
B5 ☐ Op. ☒ロウデッキ
Lower deckアルミ / Aluminum ☐ カーボン / Carbon ☒アッパーデッキ
Upper deck 1pcs ☒ 2pcs ☐

サーボホーン / Servo horn

サーボホーン長
Servo horn lengthスペーサー
Spacersアップライトスペーサー
Upright spacer

2 mm

アップライトスペーサー
Upright spacer

2 mm

トー角
Toe angle 3 °Out ☐ In ☒バランスウェイト / Ballast weight
A 5 g B 5 g C 5 gバッテリーウェイト
Battery weight 0 gモーターマウントスクリュー (下側)
Motor mount screw (lower)ステアリングスペーサー
Steering spacer 0 mm

モーター / Motor

15.5 T

スパーギヤ / Spur gear

110 T

ピニオンギヤ / Pinion gear

29 T

バッテリー / Battery

LF2200

ボディ / Body

NSX L-シーク

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

F R

ウイング / Wing

タイヤ / Tire

ミッドラム / Y77

ホイール / Wheel

5本スポーク

インナー / Tire insert

ベストラップ

Best lap

メモ
Notes