

SETTING SHEET Ver. 1.00

TRF 421X

TAMIYA RACING FACTORY

氏名 Name 稲垣 和彦

日付 Date 2026. 8. 29

コース Track

コースコンディション Track condition


気温 Air temp.

湿度 Humidity %

路面温度 Track temp.

《フロント》

(Front)

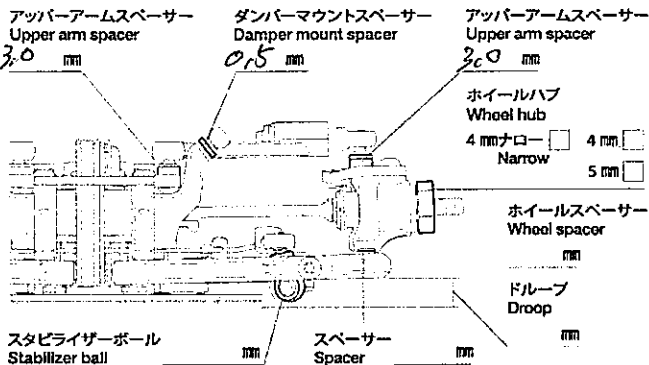

デフポジション Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☐ Lo ☐

Fサスマウント F sus. mount



キャスター角 Caster angle 4°

キャンバー角 Camber angle 1°


車高 Ground clearance 5.0 mm

スタビライザー Stabilizer φ

フロントドライブ Front drive 27°-1C

デフオイル Differential oil # 1 g

ダンパーポジション Damper position



サスマウント Sus. arm mm

オイルシール Oil seal

ピストン Piston 1.2 mm, 4 hole(s)

オイル Oil # 400

スプリング Spring 黒


ストローク長 Stroke length 8.0 mm

エア抜き用穴 Air hole mm

メモ Notes

《リヤ》

(Rear)

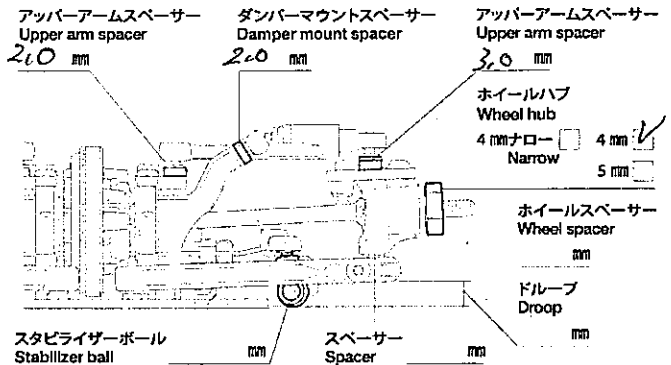

デフポジション Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☐ Lo ☐

Rサスマウント R sus. mount



キャスター角 Caster angle 2°

キャンバー角 Camber angle 2.5°


車高 Ground clearance 5.2 mm

スタビライザー Stabilizer φ

リアドライブ Rear drive 5°

デフオイル Differential oil # 500g g

ダンパーポジション Damper position



サスマウント Sus. arm mm

オイルシール Oil seal

ピストン Piston 1.2 mm, 4 hole(s)

オイル Oil # 400

スプリング Spring 黒


ストローク長 Stroke length 8.0 mm

エア抜き用穴 Air hole 1.0 mm

メモ Notes

《トップ》

(Top)

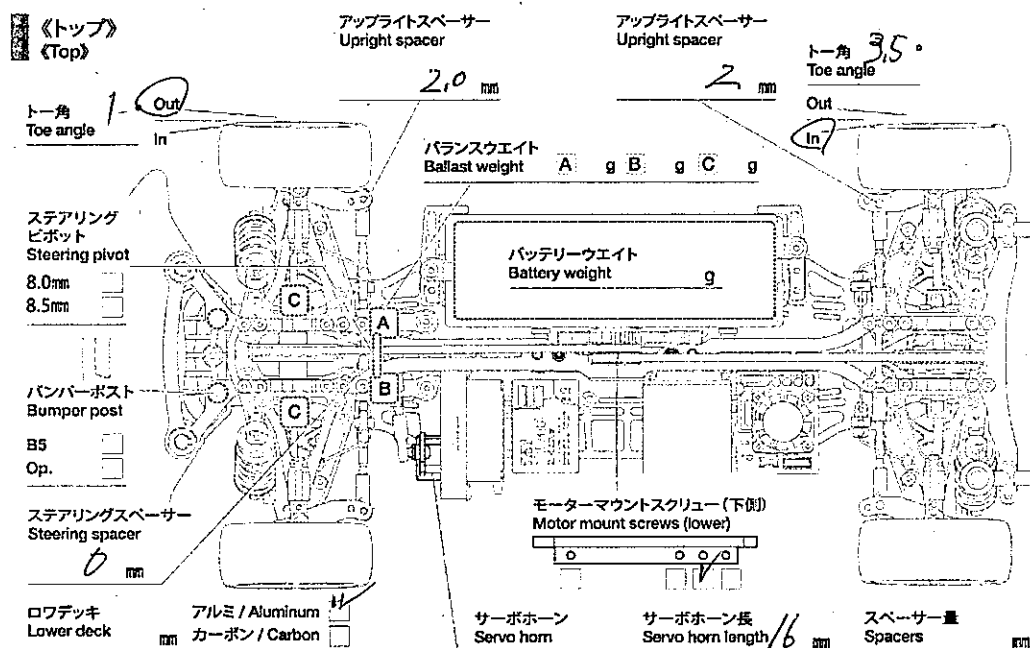

モーター Motor 15.5

スパーギヤ Spur gear

ピニオンギヤ Pinion gear T

バッテリー Battery T

ボディ Body 15X 1 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position F

R

ウイング Wing ストート

タイヤ Tires 1-1

ホイール Wheels 10本2ホ-7

インナー Tire inserts 3734

ベストラップ Best lap

アッパーデッキ Upper deck

1pcs 2pcs

