


TA08R

氏名 田中 悠貴 日付 12.8.29
 コース 愛知 コースコンディション
 気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

《フロント》 Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Kit ☐ Hi ☐ Lo ☐

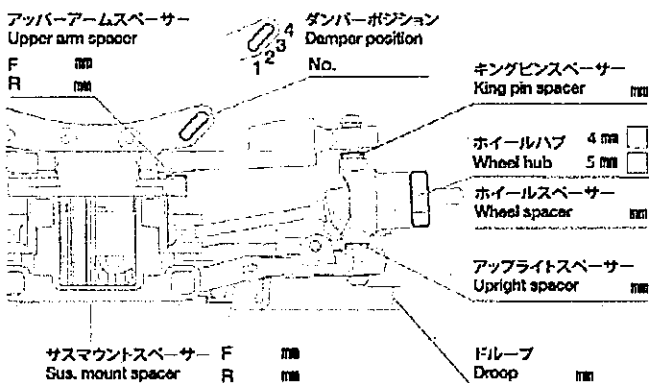

F sus. mount
Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

スタビライザー
Stabilizer

フロントドライブ
Front drive

デフオイル
Differential oil

メモ
Notes

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay
Sus. arm mm

ダンパータイプ
Damper type SS BB

オイルシール
Oil seal SS BB

ピストン
Piston 4 hole(s)

オイル
Oil # 250

スプリング
Spring 大径ショート 緑


スプリングリテーナー
Spring retainer OP. ☐ 0.5 Low ☐

ストローク長
Stroke length mm

エア抜き用穴
Air hole 1.0 mm

《リア》 Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Kit ☐ Hi ☐ Lo ☐

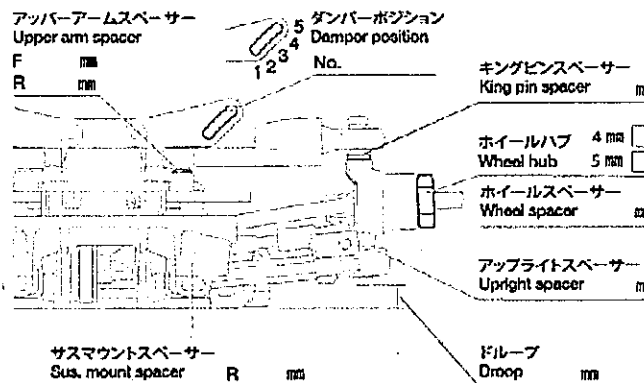

R sus. mount
Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

スタビライザー
Stabilizer

リアドライブ
Rear drive

デフオイル
Differential oil

メモ
Notes

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay
Sus. arm mm

ダンパータイプ
Damper type SS BB

オイルシール
Oil seal SS BB

ピストン
Piston 4 hole(s)

オイル
Oil # 250

スプリング
Spring 大径ショート 赤

スプリングリテーナー
Spring retainer OP. ☐ 0.5 Low ☐

ストローク長
Stroke length mm

エア抜き用穴
Air hole mm

《トップ》 Overhead

ナックルアーム プラスチック / Plastic ☐ アップライトスペーサー
Knuckle arm カーボン / Carbon ☐ Upright spacer

トー角
Toe angle 30.

バンパーポスト
Bumper post

BS ☐ OP. ☐

ステアリング
ピボット
Steering pivot
8.0mm ☐ 8.5mm ☐

バンパーサポート
Bumper support
プラスチック / Plastic ☐
カーボン / Carbon ☐

F sus. arm spacer mm

タイロッドスペーサー
Tie rod spacer OUT IN mm

バッテリーウエイト
Battery weight g

サーボマウント プラスチック / Plastic ☐
Servo mount OP / Option Part ☐

ステアリングスペーサー
Steering spacer mm

R sus. arm spacer mm

モーター
Motor 17.5

スパーギヤ
Spur gear 110 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 29 T

バッテリー
Battery LF2200

ボディ
Body GR86 g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position F

R

ウイング
Wing

タイヤ
Tire スリック M

ホイール
Wheel オフセット
Offset

インナー
Tire insert モービル M

ベストラップ
Best lap

メモ
Notes

ファットセリ