


SETTING SHEET Ver. 1.00



氏名 Name 杉三郎 日付 Date 2020.8.29
 コース Track コースコンディション Track condition
 気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

《フロント》 《Front》

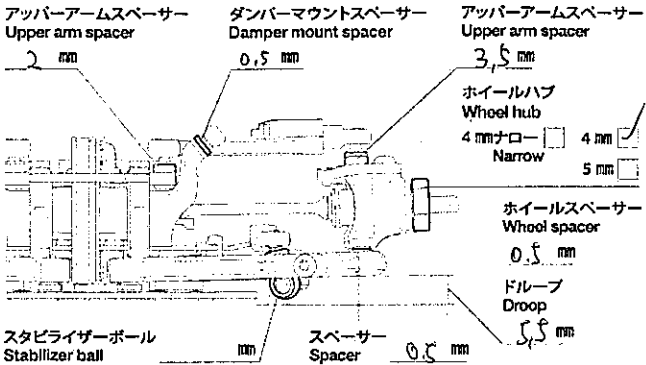

デフポジション Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒ Lo ☐

Fサスマウント F sus. mount



キャスター角 Caster angle 6 °

キャンバー角 Camber angle 0 / °


車高 Ground clearance 5.2 mm

スタビライザー Stabilizer φ 1-2L

フロントドライブ Front drive 9" 1L 6T

デフオイル Differential oil # 1 - g

ダンパーポジション Damper position



サスアーム Sus. arm 421X mm

オイルシール Oil seal 1" L

ピストン Piston 1.2 mm / 4 hole(s)

オイル Oil 40D #


スプリング Spring 1.2" L

ストローク長 Stroke length 1-2L mm

エア抜き穴 Air hole mm

メモ Notes

《リヤ》 《Rear》

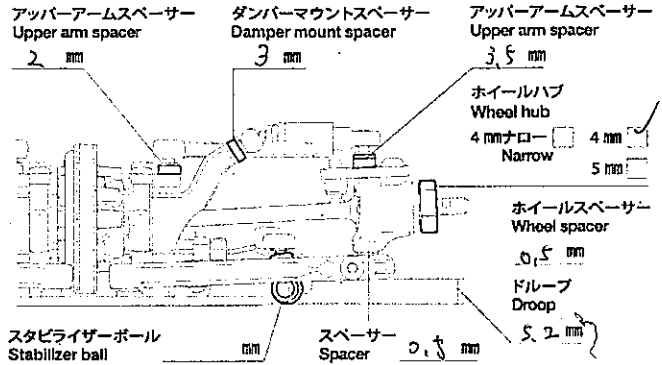

デフポジション Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒ Lo ☐

Rサスマウント R sus. mount



キャスター角 Caster angle 1.5 °

キャンバー角 Camber angle 3 °


車高 Ground clearance 5.5 mm

スタビライザー Stabilizer φ 1-2L

リアドライブ Rear drive 8" 1L

デフオイル Differential oil # 3000 / 1.5 g

ダンパーポジション Damper position



サスアーム Sus. arm 421X mm

オイルシール Oil seal 1" L

ピストン Piston mm / hole(s)

オイル Oil #


スプリング Spring 1.2" L

ストローク長 Stroke length 1-2L mm

エア抜き穴 Air hole mm

メモ Notes

《トップ》 《Top》

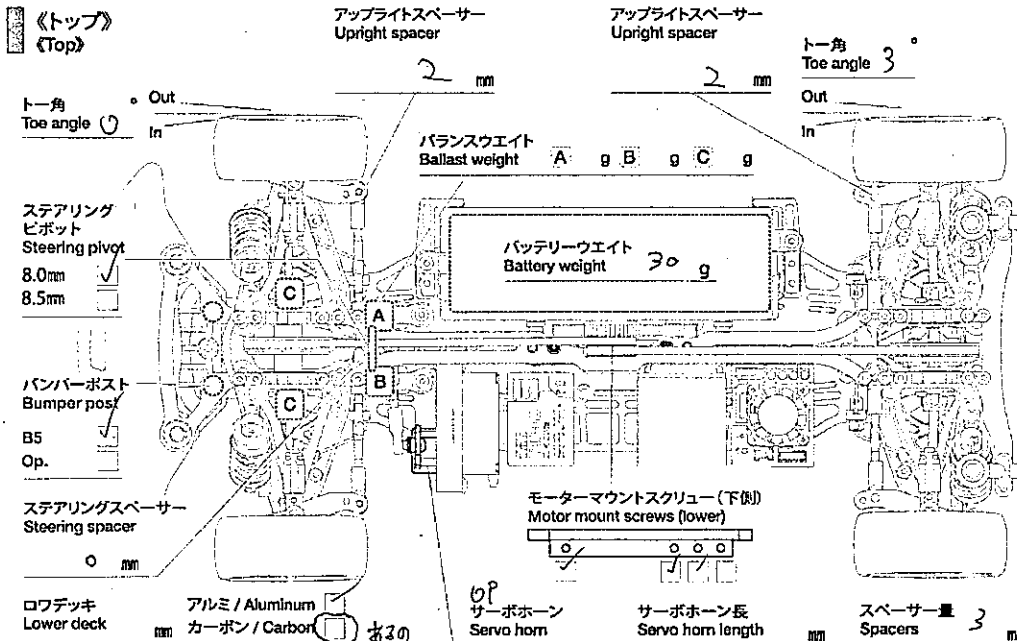

モーター Motor 10.5T

スパーギヤ Spur gear 110

ピニオンギヤ Pinion gear 29 T

バッテリー Battery 2200 T

ボディ Body TGR 1 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position F 5A33

R 7A35

ウイング Wing 21L-1

タイヤ Tires M

ホイール Wheels 5B

インナー Tire inserts M

ベストラップ Best lap

