

XM-01 PRO

CHASSIS KIT

氏名 若山 真也

日付 2026.8.29

コース 愛知大会 刈谷

コースコンディション Track condition


気温 Air temp.

湿度 Humidity

%

路面温度 Track temp.

《フロント》 Front

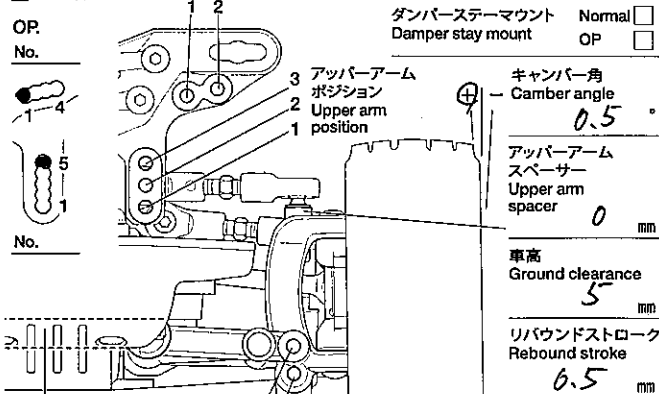

サスマウントスパーサー
Sus. mount spacer


Front 2 mm

Rear 0.5 mm


OP. Fサスマウント
F sus. mount

シャフトポジション
Shaft position

Hx



XB



フロントドライブ
Front drive

ギヤデフ 139 T

デフオイル
Differential oil


1 g

ドライブシャフト
Drive shafts

W カルダン

ホイールハブ + スパーサー
Wheel hub + spacer

5 mm



ダンパータイプ
Damper type

SSBB

ピストン
Piston

1.5mm x 4 hole(s)

オイル
Oil

300

スプリング
Spring

XLダート Y7

スプリングリテーナー
Spring retainer


ストローク長
Stroke length

mm

エア抜き用穴
Air hole

1 mm

《リア》 Rear

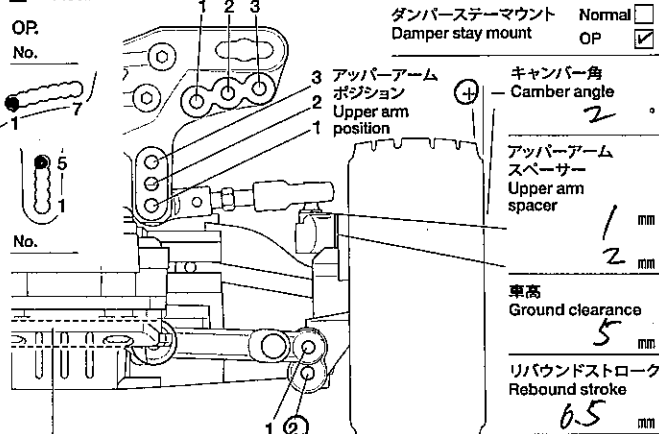


サスマウントスパーサー
Sus. mount spacer

Front 0 mm


Rear 2 mm

OP. Rサスマウント
R sus. mount

シャフトポジション
Shaft position



Hx



リアドライブ
Rear drive

ギヤデフ 139 T

デフオイル
Differential oil


3000 1 g

ドライブシャフト
Drive shafts

1 = ベーサル

ホイールハブ + スパーサー
Wheel hub + spacer

4 mm



ダンパータイプ
Damper type

SSBB

ピストン
Piston

1.5mm x 4 hole(s)

オイル
Oil

300

スプリング
Spring

青

スプリングリテーナー
Spring retainer


ストローク長
Stroke length

mm

エア抜き用穴
Air hole

1 mm

《トップ》 Overhead

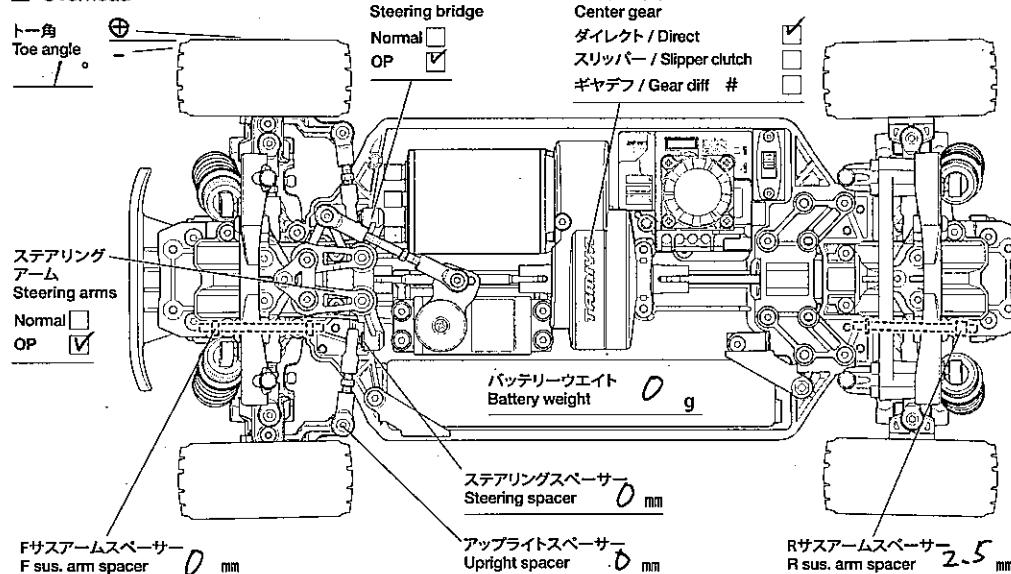

メモ
Notes

ホイールベース
Wheelbase

☐ S ☐ M ☒ L

モーター
Motor

17.5T

スパーギヤ
Spur gear

70 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

29 T

バッテリー
Battery

LF2200

ボディ
Body

カルダンギヤ 1 g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

F R

タイヤ
Tires

F M7 R Y7

ホイール
Wheels

F 7 R 7

インナー
Tire inserts

F ハート R ハート

ベストラップ
Best lap