


M-08R CHASSIS KIT

セッティングシート
Ver 1.00
SETTING SHEET

氏名 若山 康 2026 日付 8/30 気温 25.3 湿度 53% 路面温度
Name Date Air temp. Humidity Track temp.

コース XY谷市産業振興センター コースコンディション 良 ベストラップ
Track Track condition Best lap

《フロント》 《Front》

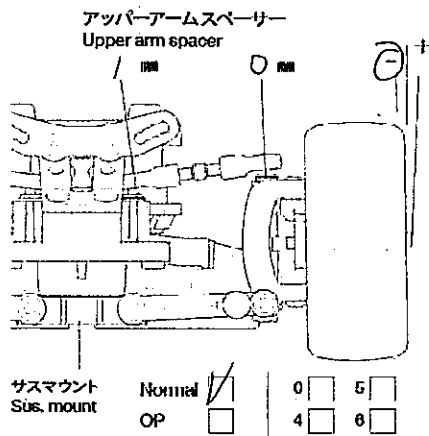

キャスター角
Caster angle C1 (0°) C5 (2°)

キャンバー角
Camber angle -1.0

車高
Ground clearance 5.0 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 1.5 mm

フロントアクスルスペーサー
Front axle spacer

Normal ☒ Inside ☐ mm
OP 1996 (54996) ☐ Outside ☐ mm

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5 mm

スタビライザー
Stabilizer 主

ダンパータイプ
Damper type SSBB Short ☐ Long ☐


ピストン
Piston 無 個
piece(s) 4 穴
hole(s)

オイル
Oil 300 #

スプリング
Spring 黄

リテーナー
Retainer

《リア》 《Rear》

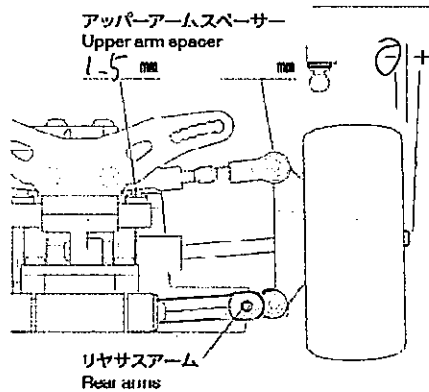

キャンバー角
Camber angle -2.0

アップライト
Rear upright 1 mm 0 mm

Normal ☒ XM-01 ☐
OP ☒

車高
Ground clearance 5.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 1.0 mm

リヤドライブ
Rear drive ギヤデフ3000

ドライブシャフト
Drive shaft 1-2 IV

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 4mm ☒ 5mm ☐ 6mm ☐ mm

スタビライザー
Stabilizer 無

ダンパータイプ
Damper type SSBB Short ☐ Long ☐

ピストン
Piston 無 個
piece(s) 4 穴
hole(s)

オイル
Oil 400 #

スプリング
Spring キント標準

リテーナー
Retainer



フロントトー角 Toe angle (front)

アップライトスペーサー Upright spacer

ポスト Post

ブリッジ Bridge

リヤサスマウント Rear suspension mounts

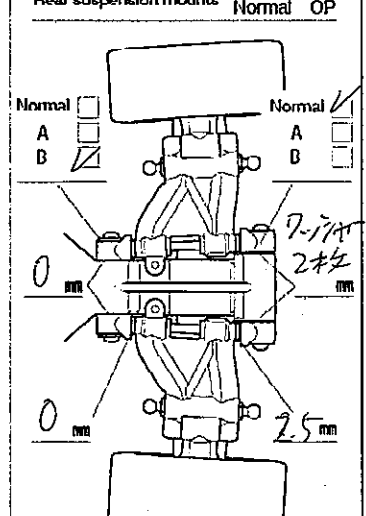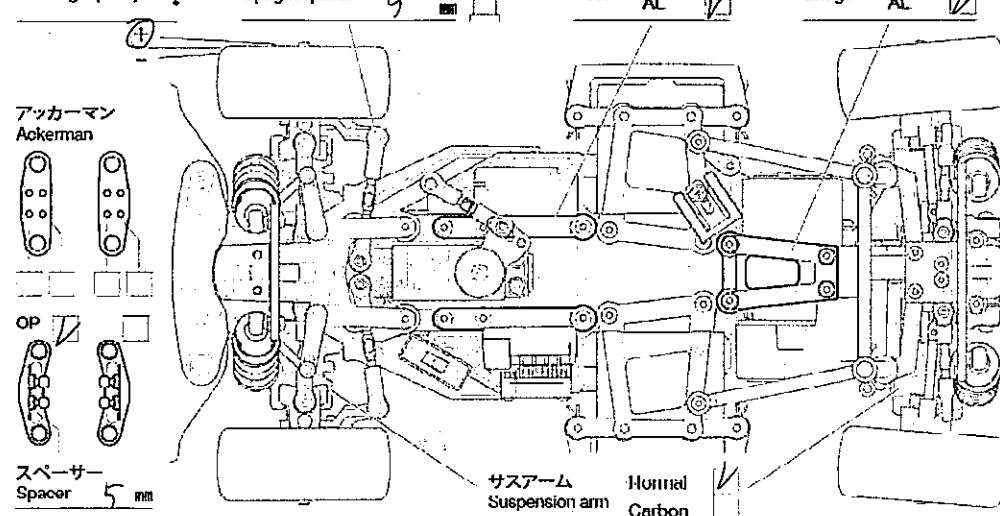

ホイールベース
Wheelbase S M L

ボディ
Body S13シルベ3

モーター
Motor 17.5T

ピニオンギヤ
Pinion gear 18 T

バッテリー
Battery LF2200 g

タイヤ
Tire F M79 R 1/2T

ホイール
Wheel 2インチ R 2インチ

インナー
Tire insert F ハード R ハード