

16-1/2" 11.5"

TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
 セッティングシート Ver 1.00

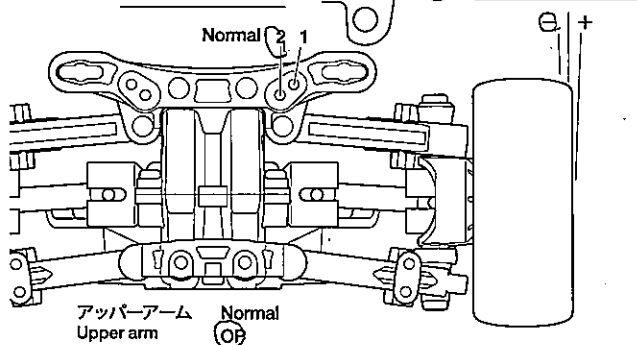
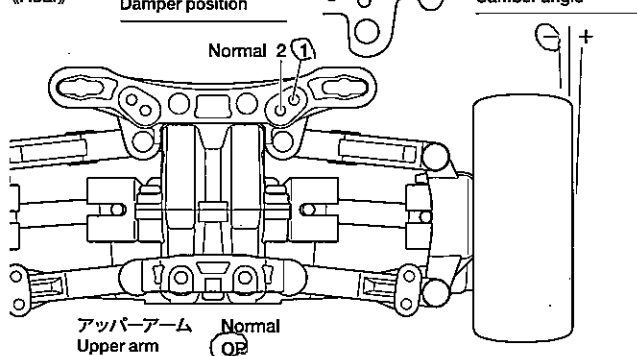
 氏名 佐田 周士朗 日付 2026年 8月30日 気温 27℃ 湿度
 Name Date Air temp. Humidity

 コース カーハット コースコンディション 良好 路面温度
 Track Track condition Track temp.

 《ホイールベース》 Wheelbase ☐ スタンダード: 257mm Standard (257mm) ☒ ショートタイプ: 251mm Short (251mm)

 《車高》 Ground clearance ☒ スタンダード Standard ☐ ハイ・ポジションタイプ High

 《車幅》 Tread ☒ スタンダード Standard ☐ ワイドトレッドタイプ Wide

 《フロント》 Damper position Normal 2 1 OP Camber angle 15°

 《リア》 Damper position Normal 2 1 OP Camber angle 15°

 車高 Ground clearance 5.2 mm

 フロントドライブ Front drive ギヤデフ ボールデフ
 Gear diff. Ball diff.
 ワンウェイ One-way デフロック
 Diff. lock

 ギヤデフオイル Differential gear oil 303 番 #

 ドライブシャフト Drive shafts Normal OP

 リバウンドストローク Rebound stroke 3 mm

 メモ
 Memo

 車高 Ground clearance 5.4 mm

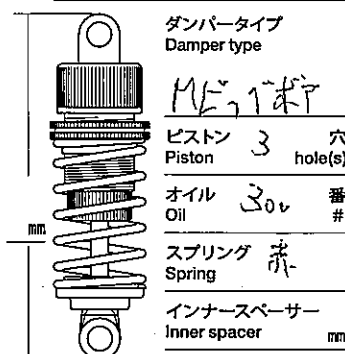
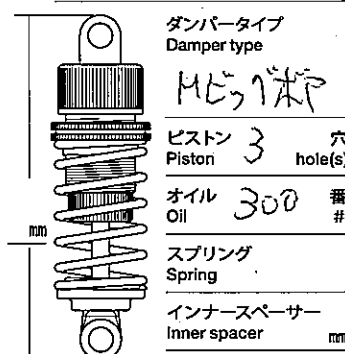
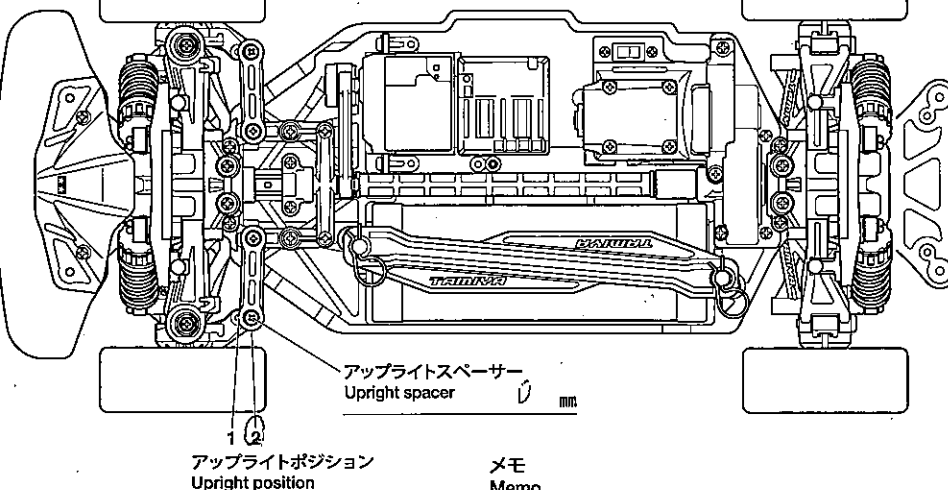
 リヤドライブ Rear drive ギヤデフ ボールデフ
 Gear diff. Ball diff.

 ギヤデフオイル Differential gear oil 番 #
 ドライブシャフト Drive shafts Normal OP

 リヤアップライト Rear uprights Normal OP

 リバウンドストローク Rebound stroke 3 mm

 メモ
 Memo

 ホイールハブ + スパースー Wheel hub + spacer 6+1 mm

 ホイールハブ + スパースー Wheel hub + spacer 6+1.5 mm

 フロントトー角 0°
 Toe angle (front)

 モーター Motor 17.5T
 スパーギヤ Pinion gear 70 T 24 T
 Spur gear
 バッテリー Battery 1600SP
 ボディ Body ホルン GT3-R
 ウイング Wing 1-2L
 タイヤ Tires MZ ラジアル
 ホイール Wheels オフセット 0 mm
 Offset
 インナー Tire inserts ハート
 ベストラップ Best lap