

ASTUTE 2022

1/10 SCALE R/C
HIGH PERFORMANCE
OFF ROAD RACER

SETTING SHEET

Ver 1.00

セッティングシート

氏名 Name 佐藤大輔 日付 Date 2026.9.5 気温 Air temp. 湿度 Humidity 路面温度 Track temp.


コース Track 岩手大会 コースコンディション Track condition AMスリップ PMミッドラップ ベストラップ Best lap

《フロント》
《Front》

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

F 1 mm R 0 mm

ピローボール
Ball connector

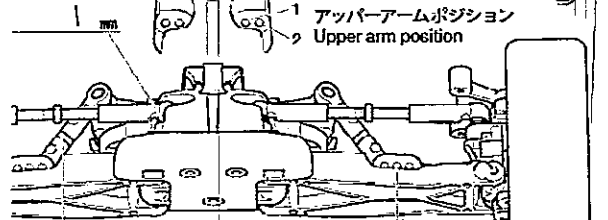

リンクロッド
スペーサー
Link rod
spacer 5.5 mm

リンクロッド
ポジション
Link rod
position 1 2 3

ピローボール
Ball connector mm

ロッカーアームスペーサー
Rocker arm spacer mm

ピローボール
Ball connector mm

アッパーアームポジション
Upper arm position

キャスターブロック
Caster block 1-2mm

キャンバー角
Camber angle 1°

車高
Ground clearance 19 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 4 mm

スタビライザー
Stabilizer 5.5 H S

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer mm

六角ハブ
Hex hub 1-2mm

ダンパータイプ
Damper type DF03

個 picoc(e)

ピストン
Piston 3 穴 hole(e)


穴径
hole size 1.5mm

オイル
Oil 500 番 #

スプリング
Spring ゴールド

リテーナー
Retainer


ダンパーエンド
Damper end

《リア》
《Rear》

内側 / Inside 外側 / Outside

ピローボール
Ball connector mm

スペーサー
Spacer 0 mm

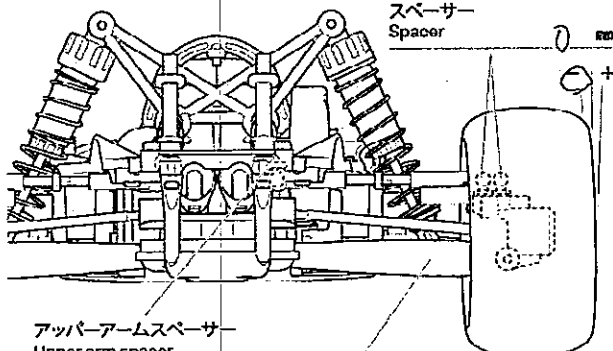

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer F 0.5 mm R 0.5 mm

ピローボール
Ball connector mm

ダンパーポジション
Damper position 1 2 3

リアドライブ
Rear drive ギア

ギヤデフオイル
Differential gear oil 5000 番 #

キャンバー角
Camber angle 1°

車高
Ground clearance 17 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 6 mm

スタビライザー
Stabilizer 5.5 H S

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 1-2mm

ドライブシャフト
Drive shaft ユニバ

六角ハブ
Hex hub 1-2mm

ダンパータイプ
Damper type DF03

個 picoc(e)

ピストン
Piston 3 穴 hole(e)


穴径
hole size 1.5mm

オイル
Oil 500 番 #

スプリング
Spring ゴールド


リテーナー
Retainer

ダンパーエンド
Damper end



リヤトイン
Rear toe-in

ロアサスマウントスペーサー
Lower sus. mount spacer mm

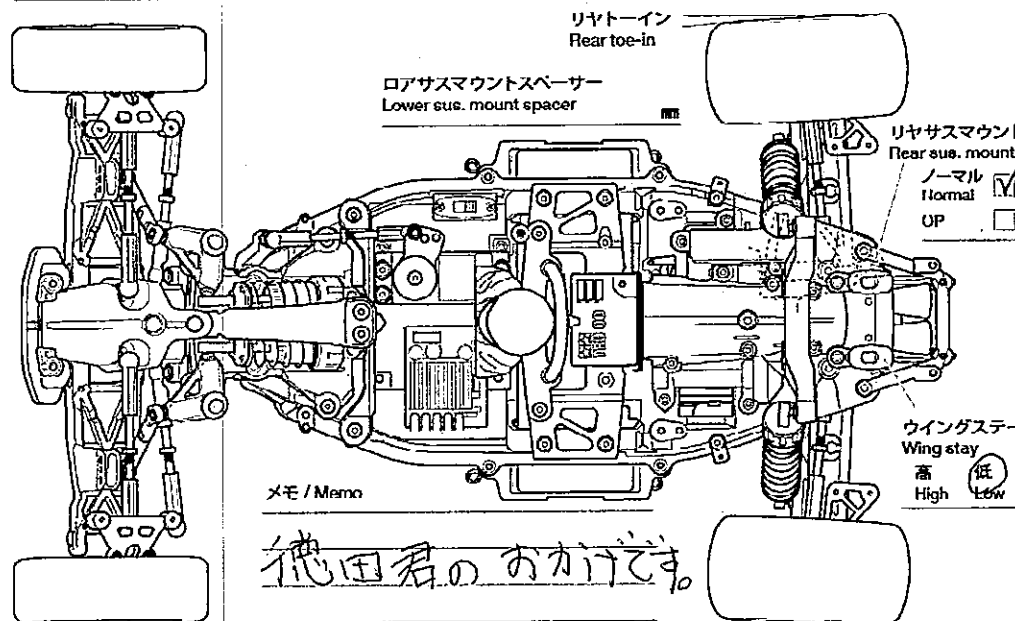

リヤサスマウント
Rear sus. mount
ノーマル ☒
UP ☐

ウイングステー
Wing stay
高 ☒
低 ☐

メモ / Memo

徳田君のおかげです。

モーター
Motor 15.5T

スパーギヤ
Spur gear 79 22

ピニオンギヤ
Pinion gear 22T 3.0mm

バッテリー
Battery 2200 T

ボディ
Body ASTUTE

ウイング
Wing 1-2mm

タイヤ
Tires K

ホイール
Wheels 3mm

オフセット
Offset mm

インナー
Tire inserts Kタイプ