

SETTING SHEET Ver 1.00



氏名

中山 将樹

日付

2026/9/5

コース / Track

アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☐

コースコンディション / Track condition

路面

アスファルト / Asphalt ☒
カーペット / Carpet ☐

気温

Air temp.


湿度

Humidity %


路面温度

Track temp.


フロント/ Front

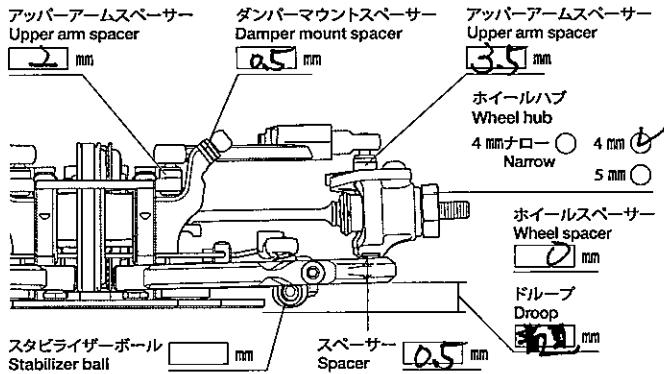デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒ Lo ☐

ダンパーポジション / Damper position



Fサスマウント F sus. mount



キャスター角 / Caster angle

0.5°

キャンバー角 / Camber angle

0.5°

車高 / Ground clearance

5.3mm

スタビライザー / Stabilizer

φ

フロントドライブ / Front drive

ステアール

デフオイル

Differential oil #

サスアーム

Sus. arm

ダンパータイプ / Damper type

WYBB

オイルシール / Oil seal

1-20

ピストン

1-20φ 4 hole(s)

オイル / Oil

350

スプリング / Spring


大径赤

ストローク長 / Stroke length


エア抜き用穴 / Air hole

None


リヤ/ Rear

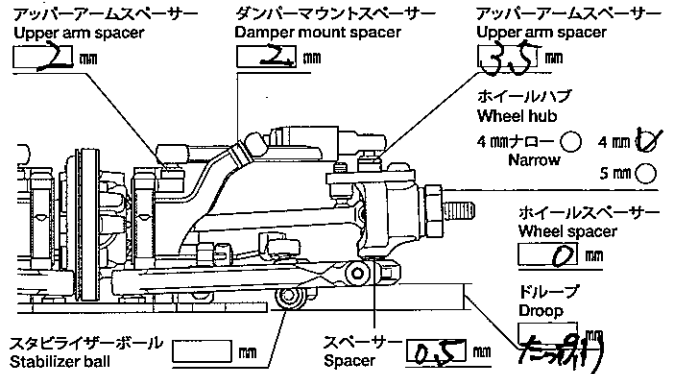デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒ Lo ☐

ダンパーポジション / Damper position



Rサスマウント R sus. mount



キャスター角 / Caster angle

0.5°

キャンバー角 / Camber angle

2°

車高 / Ground clearance

5.5mm

スタビライザー / Stabilizer

φ

リアドライブ / Rear drive

大径赤

デフオイル

Differential oil # 5000 2.3g

サスアーム

Sus. arm

ダンパータイプ / Damper type

WYBB

オイルシール / Oil seal

1-20

ピストン

1-20φ 4 hole(s)

オイル / Oil

350

スプリング / Spring

大径赤

ストローク長 / Stroke length

エア抜き用穴 / Air hole

None

トップ/ Top

トー角

Toe angle

0.1°

Out ☒ In ☐ステアリング
ピボット

Steering pivot

8.0mm ☒8.5mm ☐

バンパーポスト

Bumper post

B5 ☒Op. ☐

ステアリングスパーサー

Steering spacer

0mm

ロウデッキ

Lower deck

2mm

アルミ / Aluminum ☒カーボン / Carbon ☐

アッパーデッキ

Upper deck

1pcs ☐2pcs ☒

カット位置

Cut position

1pcs

ネジ位置

Screw positions

アップライトスパーサー

Upright spacer

2.5mm

アップライトスパーサー

Upright spacer

2mm

トー角

Toe angle

19.2°

Out ☐In ☒

取付位置

Mount position

Inside ☒Outside ☐

バランスウエイト / Ballast weight

A 5g B 5g C 5g

バッテリーウエイト

Battery weight

g

モーターマウントスクリュー (下側)

Motor mount screws (lower)

10

リアステッファー

Rear stiffener

10

サーボホーン長

Servo horn length

16mm

スペーサー

Spacers

0mm

モーター / Motor

15.5

スパーギヤ / Spur gear

110 T

ピニオンギヤ / Pinion gear

29 T

バッテリー / Battery

LP 2200

ボディ / Body

モーターマウント穴位置

Body mount hole position

F ☐ R ☐

ウイング / Wing

ジャンプ

タイヤ / Tire

F: ハード R: ソフト

ホイール / Wheel

10本ボク

インナー / Tire insert

F: ミッド R: ハード

ベストラップ

Best lap