

Jr. 1位

1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name 新原 なつみ

日付 Date 9月5日(土)

気温 Air temp. 晴

湿度 Humidity 25°

コース Track 盛岡地区青少年福祉センター特設コース

コースコンディション Track condition


路面温度 Track temp.

《フロント》 (Front)

アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)

1.5 mm

1~3 ダンパーポジション
Damper position
No. 2

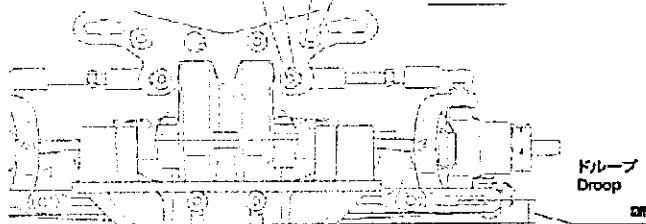

ドロップ
Drop

ダンパーポジション
Damper position



キャスター角
Caster angle

キャンバー角
Camber angle 1.5

車高
Ground clearance 5.0 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

フロントドライブ
Front drive ギヤ

デフオイル
Differential oil #100万 / 9

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 4 mm

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステア
Damper stay 5 mm

サスアーム
Sus. arm 3 mm

ダンパータイプ TRFショート
Damper type

ピストン
Piston 3 穴

オイル
Oil # 400

スプリング TT-02S 金
Spring


ストローク長
Stroke length 10.0 mm

《リア》 (Rear)

アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)


0.5 mm

1~6 ダンパーポジション
Damper position
No. 4

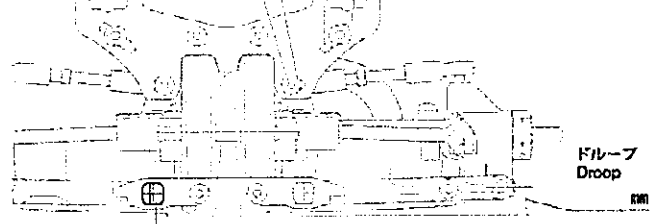

ドロップ
Drop

シャフトポジション
Shaft position



ダンパーポジション
Damper position



ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステア
Damper stay 4 mm

サスアーム
Sus. arm 3 mm

ダンパータイプ TRFショート
Damper type

ピストン
Piston 3 穴

オイル
Oil # 400

スプリング OP440 イロー
Spring


ストローク長
Stroke length 12.0 mm

《トップ》 (Top)

ナックルアーム
Knuckle arm
カーボン / Carbon
プラスチック / Plastic

アップライトスペーサー
Upright spacer

3 mm

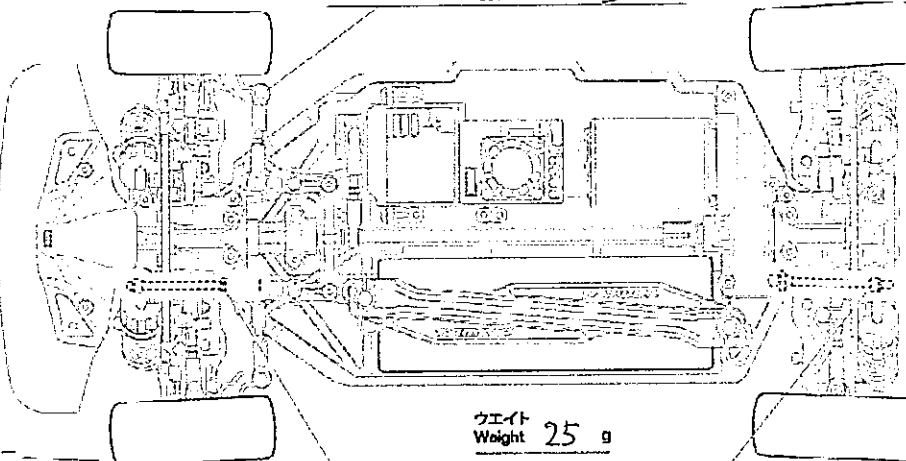

ウエイト
Weight 25 g

トー角
Toe angle 1.5°

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer 1.5 mm

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer

モーター
Motor 17.5 T

スパーギヤ
Spur gear 70 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 24 T

バッテリー
Battery LF2200

ボディ
Body Motul Autec
GTR (彩鳥)

ウイング
Wing ストレート (彩鳥)

タイヤ
Tire ファイバーエポキシハード

ホイール
Wheel メック

インナー
Tire insert スポンジ

ベストラップ
Best lap

メモ
Memo

勝てよかったです!

おきな大会を開いて

勝てよかったわ

7-チャン楽しかったです!

いたな"き"ありがとうでした!

7-チャンいっしょにがんばろう!!

なつみ

なつみみつき

みつき