

Jr. 2位

1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name 佐藤 優衣

日付 Date 2026.9.5

気温 Air temp.

湿度 Humidity

コース Track 岩手大会

コースコンディション Track condition

路面温度 Track temp.

《フロント》 (Front)


アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)

ダンパーポジション
Damper position
No. 2



ドロップ
Droop

ダンパーポジション
Damper position



キヤスター角
Caster angle

キャンバー角
Camber angle 1.0

車高
Ground clearance 6 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 4 mm

フロントドライブ
Front drive ギア

デフオイル
Differential oil #30W/1.5g

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 6 mm

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステア
Damper stay 0 mm
リサーム
Sus. arm

ダンパータイプ
Damper type Mビュコフ

ピストン
Piston 3 hole(s)

オイル
Oil # 400 31キ


スプリング
Spring 白黄

ストローク長
Stroke length

《リア》 (Rear)


アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)

ダンパーポジション
Damper position
No. 3

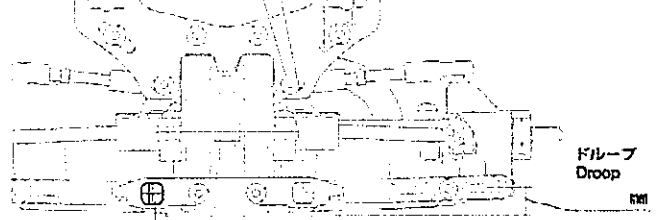


ドロップ
Droop

シャフトポジション
Shaft position



ダンパーポジション
Damper position



キャンバー角
Camber angle 1.5

車高
Ground clearance 6 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 5 mm

フロントドライブ
Front drive ギア

デフオイル
Differential oil #500W/1.2g

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5 mm

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステア
Damper stay 1 mm
リサーム
Sus. arm

ダンパータイプ
Damper type Mビュコフ

ピストン
Piston 3 hole(s)

オイル
Oil # 400 31キ

スプリング
Spring 白黄


ストローク長
Stroke length

《トップ》 (Top)

ナックルアーム
Knuckle arm
カーボン / Carbon
プラスチック / Plastic

アップライトスペーサー
Upright spacer

4 mm

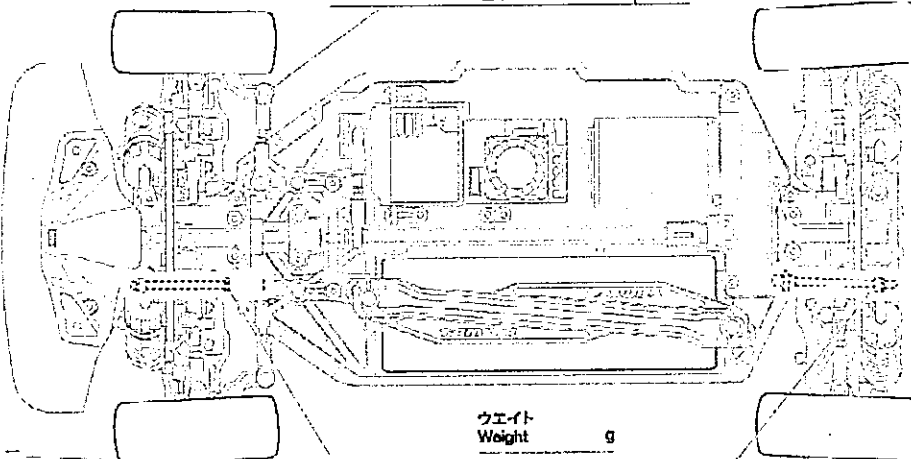

ウエイト
Weight g

トー角
Toe angle

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer

モーター
Motor

17.5T

スパーギヤ
Spur gear

ピニオンギヤ
Pinion gear

70 T 24 T

バッテリー
Battery

2200

ボディ
Body

NSX-GT, 9

ウイング
Wing

タイヤ
Tire

ハート

ホイール
Wheel

18本

オフセット
Offset

mm

インナー
Tire insert

1/7

ベストラップ
Best lap

1/7

メモ
Memo

徳田君ありがとう 2位うれしい!!