




TA08R

氏名 五ノ倉 和子 日付 9/5 (土)
 コース 岩手 コースコンディション つるちキツ
 気温 26 湿度 73 路面温度 25.2
 Air temp. Humidity % Track temp.


《フロント》 Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒
 Kit ☐ Lo ☐

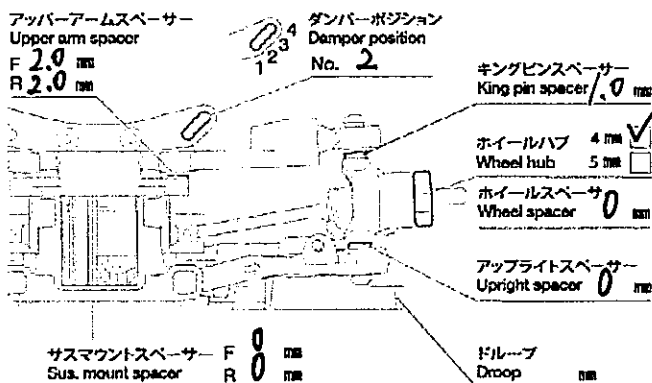

キャンバー角 Camber angle -0.5
 車高 Ground clearance 4.8 mm
 スタビライザー Stabilizer 2.0
 フロントドライブ Front drive ギヤ
 デフオイル Differential oil # 10W/1.3 g




メモ
Notes



ダンパータイプ Damper type SSBB
 オイルシール Oil seal 1-214
 ピストン Piston 0.9x6 穴 hole(s)
 オイル Oil # 300
 スプリング Spring SSBB 214
 スプリングリテーナー Spring retainer 77 OP. ☐ 0.5 Low ☐
 ストローク長 Stroke length 9.8 mm
 エア抜き用穴 Air hole 1.0 mm


《リヤ》 Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒
 Kit ☐ Lo ☐

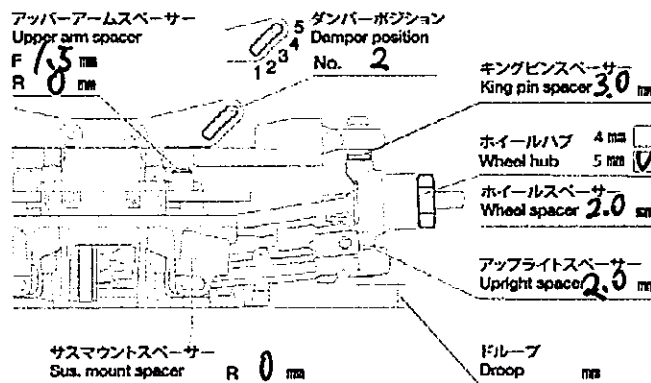

キャンバー角 Camber angle -3.5
 車高 Ground clearance 5.0 mm
 スタビライザー Stabilizer 2.0
 リヤドライブ Rear drive ギヤ
 デフオイル Differential oil # 10W/1.3 g

メモ
Notes




ダンパータイプ Damper type SSBB
 オイルシール Oil seal 1-214
 ピストン Piston 0.9x6 穴 hole(s)
 オイル Oil # 300
 スプリング Spring SSBB 214
 スプリングリテーナー Spring retainer 77 OP. ☐ 0.5 Low ☐
 ストローク長 Stroke length 10.3 mm
 エア抜き用穴 Air hole 1.0 mm

《トップ》 Overhead

ナックルアーム Knuckle arm プラスチック / Plastic ☒ カーボン / Carbon ☐ アップライトスペーサー Upright spacer -2.0 mm

トー角 Toe angle 3.5

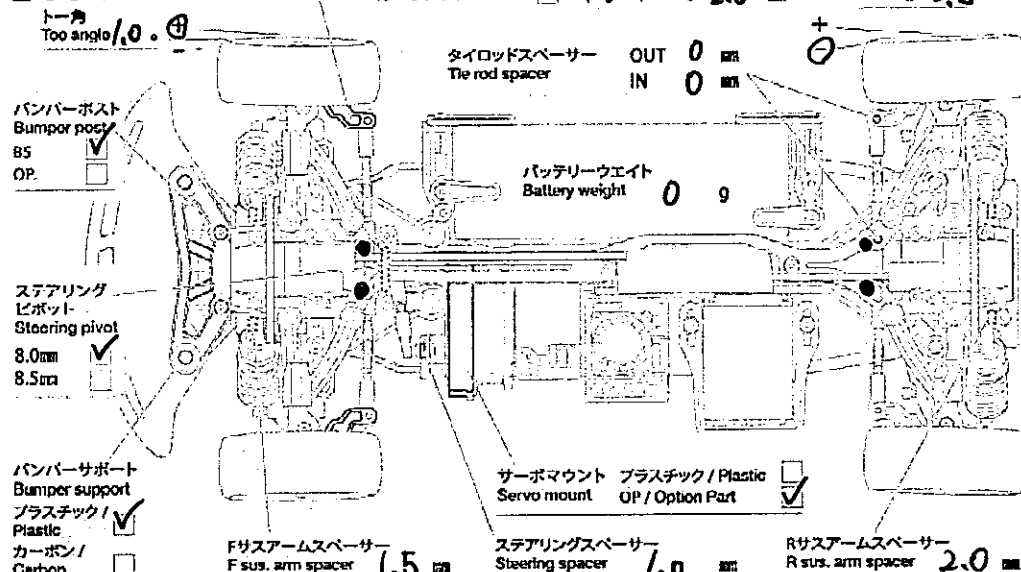

モーター Motor 17.5T
 スパギヤ Spur gear 110 T
 ピニオンギヤ Pinion gear 27 T
 バッテリー Battery LF2200
 ボディ Body BRZ g
 ボディマウント穴位置 Body mount hole position F 6.5 R 10

ウイング Wing なし
 タイヤ Tire F 110/110 110/110
 ホイール Wheel 107 オフセット Offset 0
 インナー Tire insert
 ベストラップ Best lap

メモ
Notes