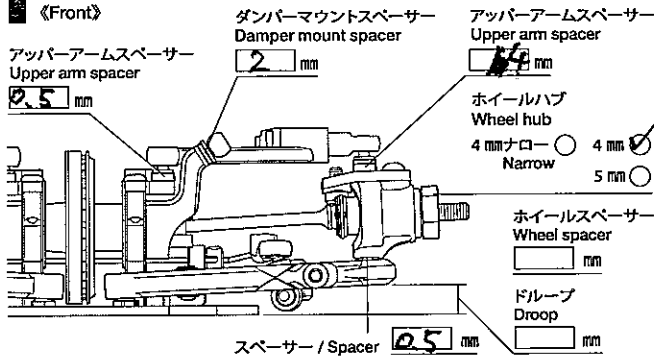



SETTING SHEET Ver. 1.00

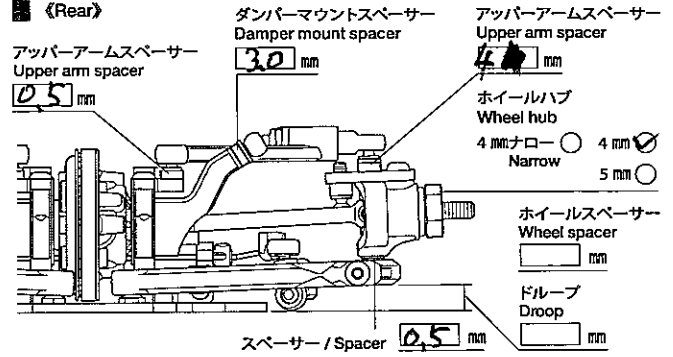
TRF 421
 TAMIYA RACING FACTORY

 氏名 後藤 信也 日付 R8 9/5
 コース / Track アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☒ コースコンディション / Track condition _____
 路面 ☒ アスファルト / Asphalt ☐ カーペット / Carpet 気温 ° 湿度 % 路面温度 °
 Surface Air temp. Humidity Track temp.


《フロント》
《Front》

 デフポジション
 Differential position

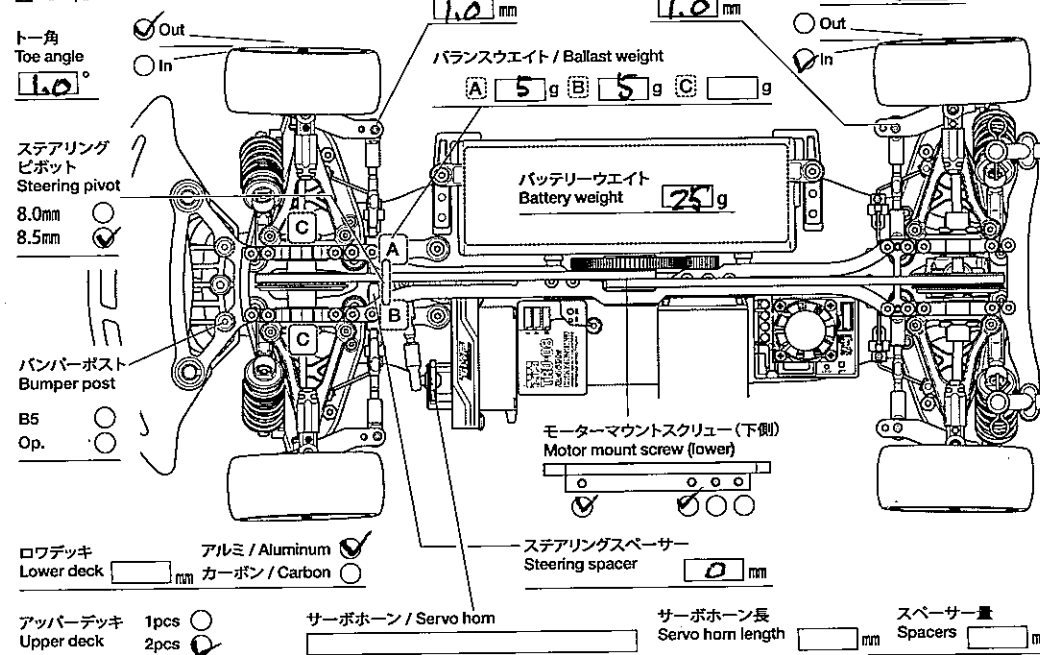
 Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☐ Lo ☒

 Fサスマウント
 F sus. mount

 キャスター角 / Caster angle °
 キャンバー角 / Camber angle 1.0 °
 車高 / Ground clearance 5.5 mm
 スタビライザー / Stabilizer φ
 フロントドライブ / Front drive 274-1L
 デフオイル / Differential oil # g

《リア》
《Rear》

 デフポジション
 Differential position

 Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☐ Lo ☐

 Rサスマウント
 R sus. mount

 キャスター角 / Caster angle °
 キャンバー角 / Camber angle 1.0 °
 車高 / Ground clearance mm
 スタビライザー / Stabilizer φ
 リヤドライブ / Rear drive 274-1R
 デフオイル / Differential oil # 1500 g

《トップ》
《Top》

 モーター / Motor 10.5
 スパーギヤ / Spur gear 110 T
 ピニオンギヤ / Pinion gear 29 T
 バッテリー / Battery
 ボディ / Body GT-R g
 ボディマウント穴位置 / Body mount hole position F R
 ウイング / Wing
 タイヤ / Tire FN-R 257A24
 ホイール / Wheel
 インナー / Tire insert FN-R 257A24
 ベストラップ / Best lap

 メモ
 Notes