XM 24

**SETTING SHEET** Ver 1.01


# XM-01 PRO CHASSIS KIT

氏名 Name 柴田歩夢　日付 Date 2026.9.5

コース Track タミグラ岩手　コースコンディション Track condition ハイグリップ


気温 Air temp. 27 °　湿度 Humidity 47 %　路面温度 Track temp. °

## 《フロント》 Front

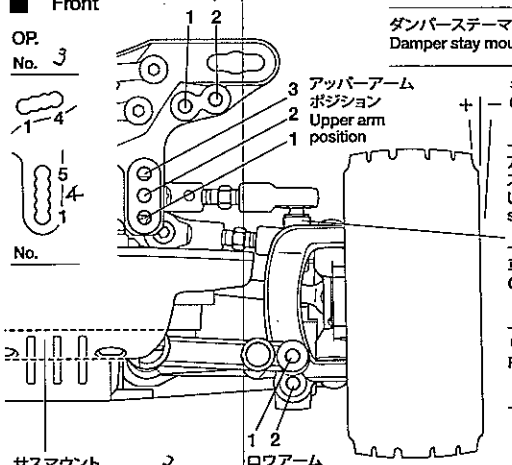




ダンパーステーポジション Damper stay position　Normal ☐ Low ☑

ダンパーステーマウント Damper stay mount　Normal ☐ OP ☑




OP. Fサスマウント F sus. mount




ダンパータイプ Damper type M.ビッグボア

ピストン Piston 穴 hole(s)

オイル Oil #

スプリング Spring リニア

スプリングリテーナー Spring retainer リニア

ストローク長 Stroke length リニア mm

エア抜き用穴 Air hole − mm


フロントドライブ Front drive ギヤデフ T

デフオイル Differential oil # アンキ g

ドライブシャフト Drive shafts リニア


ホイールハブ＋スペーサー Wheel hub + spacer 6.0 mm

## 《リヤ》 Rear

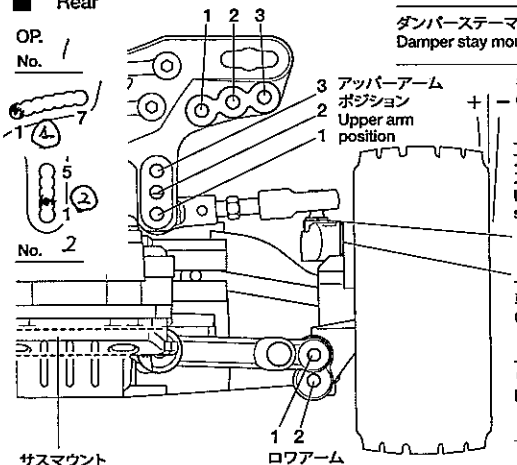




ダンパーステーポジション Damper stay position　Normal ☐ Low ☑

ダンパーステーマウント Damper stay mount　Normal ☐ OP ☑




OP. Rサスマウント R sus. mount




ダンパータイプ Damper type

ピストン Piston 穴 hole(s)

オイル Oil #

スプリング Spring リニア

スプリングリテーナー Spring retainer リニア

ストローク長 Stroke length リニア mm

エア抜き用穴 Air hole ナシ mm


リヤドライブ Rear drive / T

デフオイル Differential oil # / g

ドライブシャフト Drive shafts

ホイールハブ＋スペーサー Wheel hub + spacer 6.0 mm

## 《トップ》 Overhead

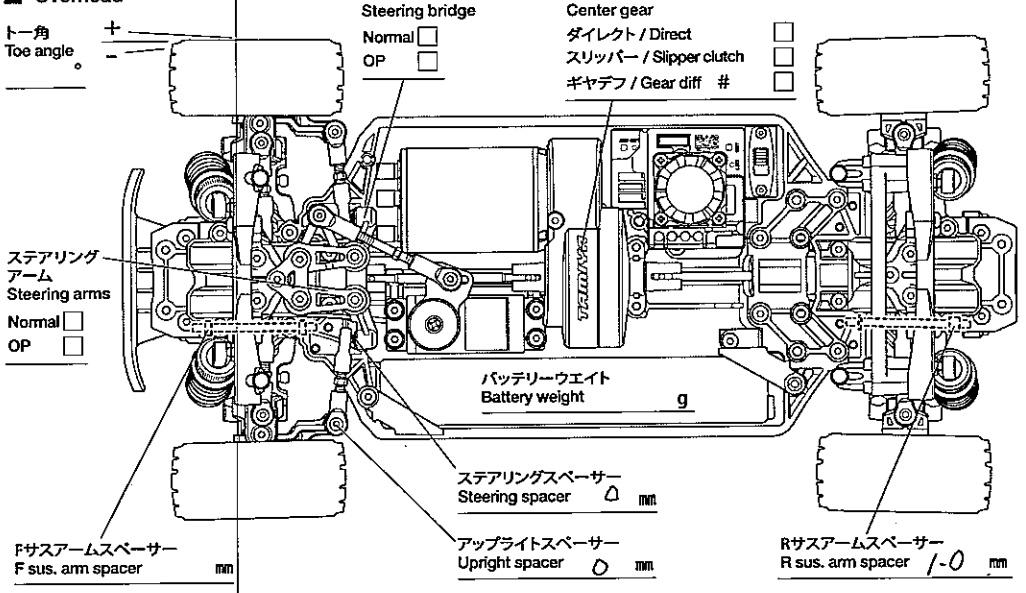


ホイールベース Wheelbase ☐S ☐M ☑L

モーター Motor 17.5

スパーギヤ Spur gear 指定 T

ピニオンギヤ Pinion gear 11 T

バッテリー Battery LF2200

ボディ Body カルダンギヤ / g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position
F R

タイヤ Tires 60D F リニア R ハグリ

ホイール Wheels F スイフト R スイフト

インナー Tire inserts F R

ベストラップ Best lap

メモ Notes

ダブルカルダンじゃなかったからかな～ 笑笑