


M-08R CHASSIS KIT

セッティングシート
Ver 1.00
SETTING SHEET

氏名 Name 小田原 正貴 日付 Date 2026 9/6 気温 Air temp. 26℃ 湿度 Humidity 41% 路面温度 Track temp. —
コース Track 特設カーポート コースコンディション Track condition 良好 ベストラップ Best lap —


《フロント》 (Front)

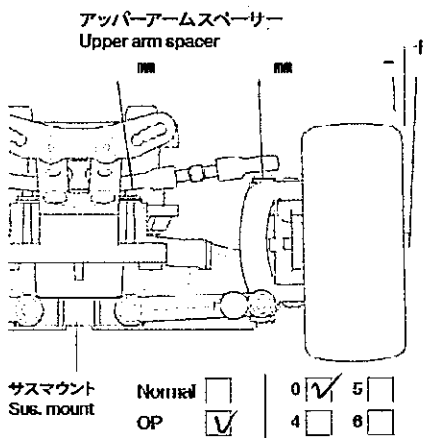

キャスター角
Caster angle C1 (0°) C5 (2°)
キャンバー角
Camber angle 1°
車高
Ground clearance 7 mm
リバウンドストローク
Rebound stroke 2 mm
フロントアクスルスペーサー
Front axle spacer
Normal ☐ Inside 2 mm
OP 1996 (54996) ☒ Outside mm
ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 軽量アクスル

スタビライザー
Stabilizer —
ダンパータイプ
Damper type Short ☒ Long ☐
ピストン
Piston 4 穴
hole(s)
オイル
Oil 400 #
スプリング
Spring 大径ロッドタイプ
リテーナー
Retainer アルミ

《リア》 (Rear)

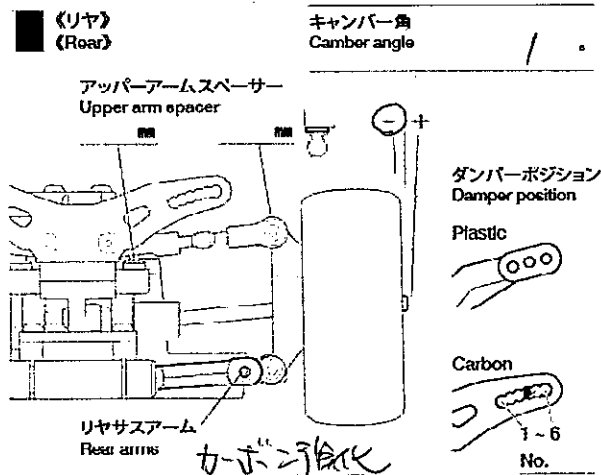

アップライト
Rear upright 0 mm
Normal ☒ OP ☐
車高
Ground clearance 5 mm
リバウンドストローク
Rebound stroke 2 mm
リアドライブ
Rear drive ギヤアライナー
ドライブシャフト
Drive shaft アルミ軽量
ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 4mm ☐ 6mm ☐ 8mm ☒ 0 mm

スタビライザー
Stabilizer —
ダンパータイプ
Damper type Short ☒ Long ☐
ピストン
Piston 4 穴
hole(s)
オイル
Oil 400 #
スプリング
Spring 大径ロッドタイプ
リテーナー
Retainer アルミ



フロントトー角 Toe angle (front)

アップライトスペーサー
Upright spacer 6 mm

ポスト
Post Plastic ☒ AL ☐

ブリッジ
Bridge Plastic ☒ AL ☐

アッカーマン Ackerman

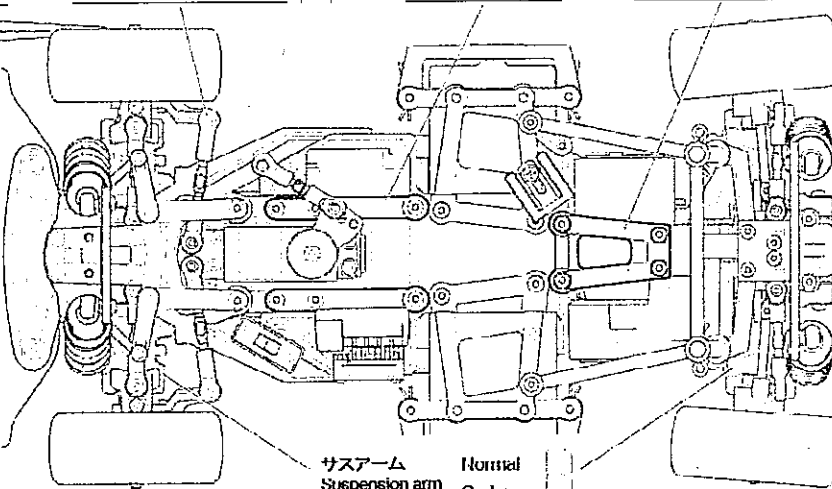

ホイールベース
Wheelbase S (M) L

モーター
Motor 17.5T

バッテリー
Battery LF2200 9

ボディ
Body Mカドスター 軽量

ピニオンギヤ
Pinion gear 1A T

タイヤ
Tire FM71 R 175/77

ホイール
Wheel R17 R17
インナー
Tire insert スロー スロー
フルード R ハート