

TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート Ver 1.00

氏名
Name 丹内 真一

日付
Date 2026. 7. 6

気温
Air temp.

湿度
Humidity

コース
Track

コースコンディション
Track condition


路面温度
Track temp.

《ホイールベース》
Wheelbase ☒ スタンダード: 257mm
Standard (257mm) ☐ ショートタイプ: 251mm
Short (251mm)


《車高》
Ground clearance ☒ スタンダード
Standard ☐ ハイ・ポジションタイプ
High

《車幅》
Tread ☒ スタンダード
Standard ☐ ワイドトレッドタイプ
Wide

《フロント》
Front ダンパーポジション
Damper position OP

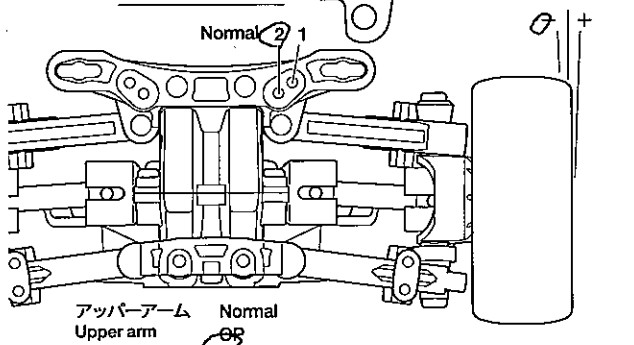

《リヤ》
Rear ダンパーポジション
Damper position OP

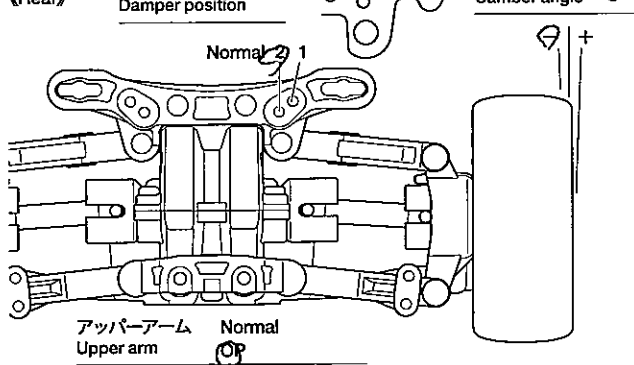

車高
Ground clearance 5.4 mm

フロントドライブ
Front drive

ギヤデフ
Gear diff. ボールデフ
Ball diff.

ワンウェイ
One-way デフロック
Diff. lock

ギヤデフオイル
Differential gear oil 505 番 #

ドライブシャフト
Drive shafts Normal

リバウンドストローク
Rebound stroke OP

メモ
Memo

車高
Ground clearance 5.8 mm

リヤドライブ
Rear drive

ギヤデフ
Gear diff. ボールデフ
Ball diff.

ギヤデフオイル
Differential gear oil 3000 番 #


ドライブシャフト
Drive shafts Normal

リヤアップライト
Rear uprights 3° OP


リバウンドストローク
Rebound stroke

メモ
Memo


ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer

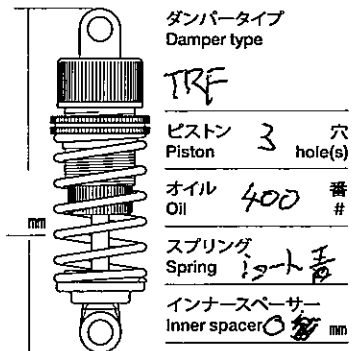

ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer 6 mm

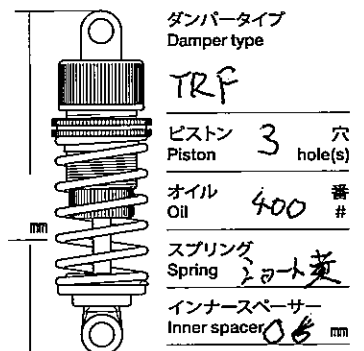

フロントトー角
Toe angle (front) 1°

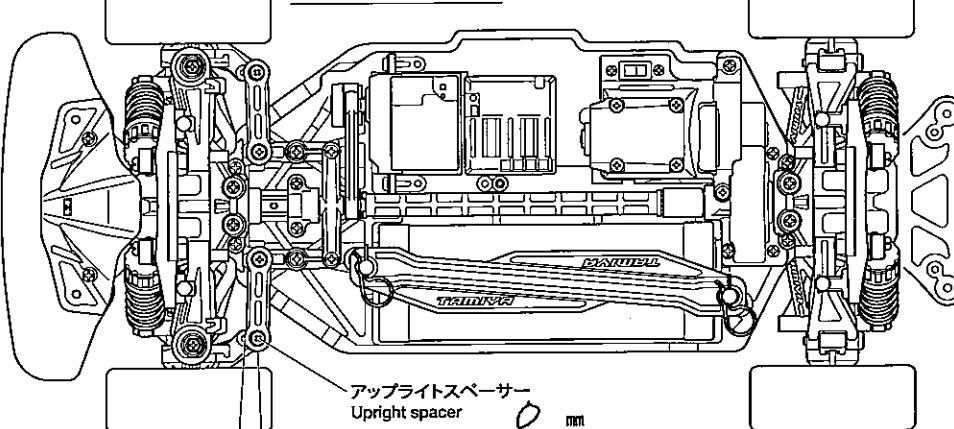

アップライトポジション
Upright position

メモ
Memo

モーター
Motor 12.5

スパーク
Spur gear 70 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 21 T

バッテリー
Battery ニッケル

ボディ
Body NSX GT

ウイング
Wing 412g 2スト

タイヤ
Tires M2 ラジアル

ホイール
Wheels 70- オフセット
Offset 0 mm

インナー
Tire inserts ハード

ベストラップ
Best lap