

TOP-FORCE (2017) HIGH-CAPACITY DAMPER SET (4PCS.)

トップフォース(2017)
ハイキャパシティダンパー (4本セット)

ITEM 47358
TAMIYA

注意

●小さなお子様のいる場所での作業はしないでください。工具にさわったり、パーツやビニール袋の飲み込みによる窒息など危険な状況が考えられます。
●オイルが顔や目や口に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流し、医師に相談してください。


CAUTION

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts or packaging material in their mouths.
●Damper oil must not be inhaled or ingested. Keep away from eyes and skin. If accidental exposure occurs, immediately flush with water and seek medical attention.

1 フロントダンパーの組み立て Front dampers


★2個作ります。
★Make 2.

★押し込みます。
★Snap on.

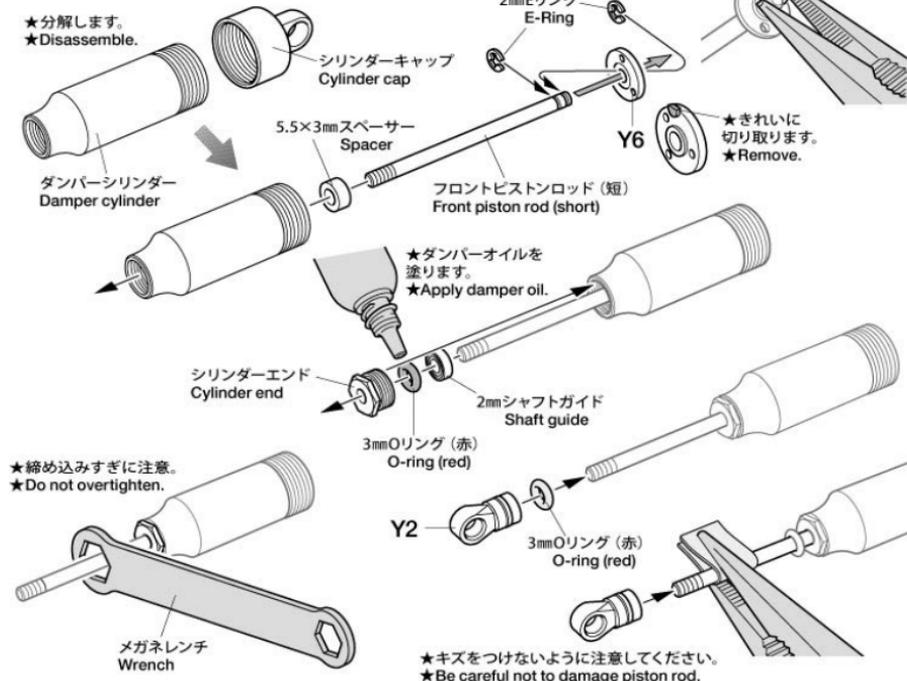

2 リヤダンパーの組み立て Rear dampers

★2個作ります。
★Make 2.

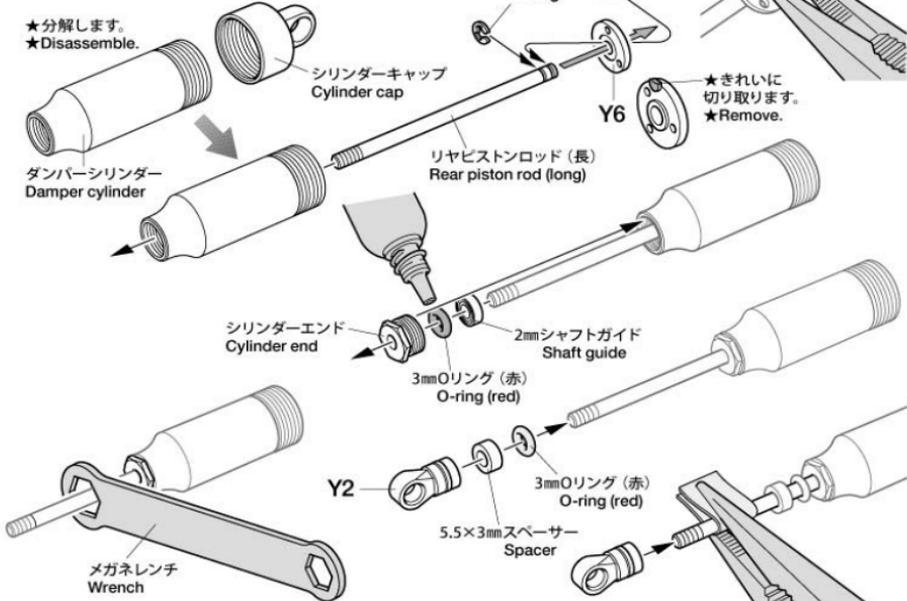

3 ダンパーオイルの入れ方 Damper oil

★フロント、リヤ各2個作ります。
★Make 2 each of front and rear.

1. ピストンをさげ、オイルを入れます。ピストンをゆっくり上下させてオイル中の気泡を抜きます。


1. Pull down piston and pour oil into cylinder. Remove air bubbles by slowly moving piston up and down.

2. ピストンを下図の位置にして、オイルシールをはめ込み、あふれたオイルをティッシュペーパーですいとります。


2. Raise the piston to shown position, attach oil seal and absorb oil overflow with tissue paper.

3. シリンダーキャップをゆっくりしめ込んでいき、満から出てきたオイルをふきとりつつ、最後までしめ込めたら完了です。


3. Tighten cylinder cap fully, wiping away any oil that overflows.

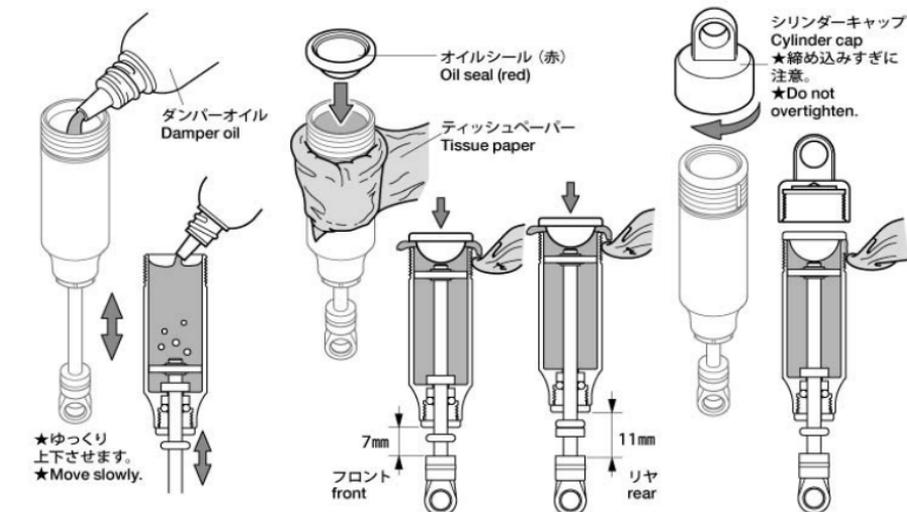

4 フロントダンパーの取り付け Attaching front dampers

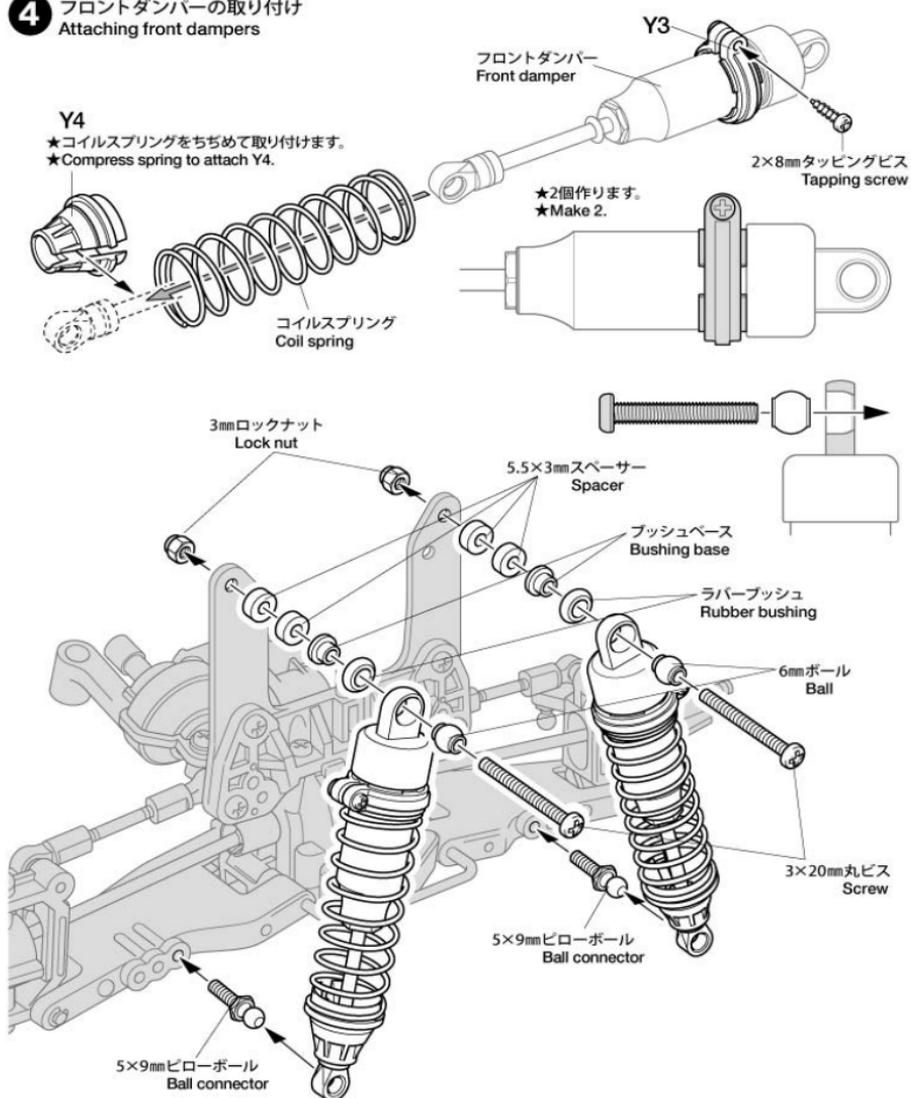

5 リヤダンパーの取り付け Attaching rear dampers

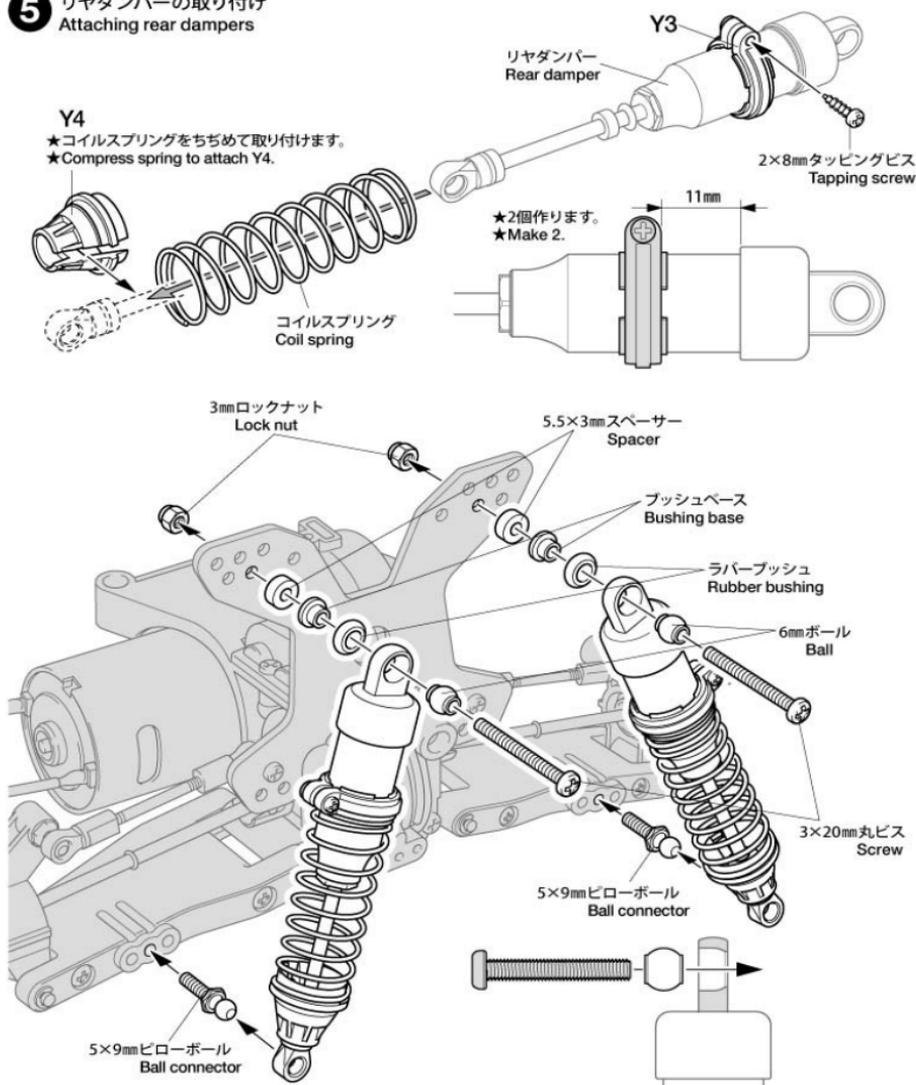

Y部品	4枚	ラバーブッシュ	4個	3mmロックナット	4個
コイルスプリング	4本	プッシュベース	4個	5.5x3.0mmスペーサー	10個
シリンダー完成	4本	シリンダーエンド	4個	6mmボール	4個
フロントピストンロッド(短)	2本	2mmシャフトガイド	4個	5x9mmピローボール	4個
リヤピストンロッド(長)	2本	2mmEリング	8個	ダンパーオイル (#400)	1本
3mmOリング (赤)	8個	3x20mm丸ビス	4本	メガネレンチ	1本
オイルシール (赤)	4個	2x8mmタッピングビス	4本	★部品を無くさないようにしましょう。	